

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 201941
Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC

JKSO:
Miesto: KN-C311,312/1,313/1, KÚ Toporec

KS:
Dátum: 24.6.2025

Objednávateľ:
Obec Toporec

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Sociálny podnik Toporec s.r.o. , registrovaný sociálny podnik

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Marek Feling, Ing. Ján Nebus

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 442 625,90
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	5,00%	0,00	0,00
	5,00%	1 442 625,90	72 131,30
Cena s DPH v EUR			1 514 757,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 201941

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC

Miesto: KN-C311,312/1,313/1, KU Toporec

Dátum:

24.06.2025

Objednávateľ: Obec Toporec

Projektant:

Ing. Marek Feling, Ing. Ján
Nebus

Zhotoviteľ: Sociálny podnik Toporec s.r.o. , registrovaný sociálny podnik Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

1 442 625,90

1 514 757,20

1 SO 01 Vlastný objekt
2 SO 02 Spevnené plochy

1 419 684,46

1 490 668,68

22 941,44

24 088,52

KRYCÍ LIST

Stavba:

NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC

Objekt:

1 - SO 01 Vlastný objekt

JKSO:

Miesto: KN-C311,312/1,313/1, KÚ Toporec

KS:

Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ:

Obec Toporec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Sociálny podnik Toporec s.r.o. , registrovaný sociálny podnik

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Marek Feling, Ing. Ján Nebus

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 419 684,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
znižená	1 419 684,46	5,00%	70 984,22

Cena s DPH

v EUR

1 490 668,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC

Objekt:

1 - SO 01 Vlastný objekt

Miesto:

KN-C311,312/1,313/1, KÚ Toporec

Dátum:

24.06.2025

Objednávateľ:

Obec Toporec

Projektant:

Ing. Marek Feling,
Ing. Ján Nebus

Zhotoviteľ:

Sociálny podnik Toporec s.r.o. , registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 419 684,46

HSV - Práce a dodávky HSV

756 704,79

1 - Zemné práce	20 614,06
2 - Zakladanie	69 262,64
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	127 168,94
4 - Vodorovné konštrukcie	125 938,50
5 - Komunikácie	5 709,61
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	241 007,40
8 - Rúrové vedenie	79 768,52
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	46 665,49
99 - Presun hmôt HSV	40 569,64

PSV - Práce a dodávky PSV

576 865,89

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	17 173,63
713 - Izolácie tepelné	65 119,72
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia a vodovod	97 943,92
723 - Zdravotechnika - plynovod	12 737,08
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	41 330,68
762 - Konštrukcie tesárske	18 700,34
763 - Konštrukcie - drevostavby	67 035,96
764 - Konštrukcie klampiarske	45 228,36
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	4 333,30
766 - Konštrukcie stolárske	108 512,09
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	426,50
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	3 306,43
771 - Podlahy z dlaždíc	30 075,72
776 - Podlahy povlakové	25 332,48
781 - Dokončovacie práce a obklady	23 141,89
783 - Dokončovacie práce - nátery	9 393,29
784 - Dokončovacie práce - maľby	7 074,52

M - Práce a dodávky M

86 113,79

21-M - Elektromontáže	86 113,79
-----------------------	-----------

zadanie

Stavba:

NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC

Objekt:

1 - SO 01 Vlastný objekt

Miesto: KN-C311,312/1,313/1, KÚ Toporec

Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ: Obec Toporec

Projektant: Ing. Marek Feling,
Ing. Ján Nebus

Zhotoviteľ: Sociálny podnik Toporec s.r.o. , registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 419 684,464

D HSV

Práce a dodávky HSV

756 704,785

D 1

Zemné práce

20 614,059

1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	252,000	3,770	950,040
	W		30*42*0,2		252,000		
2	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	240,000	9,630	2 311,200
	W		0,3*20*40		240,000		
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	194,194	40,800	7 923,115
	W		"1/1650"0,6*1,65*(5,71+0,4+0,6+8,61+9,5+0,4+1,7+0,4+2,5+0,4)		29,918		
	W		"2/1650"0,6*1,65*1,45		1,436		
	W		"3/1650"0,6*1,65*1,45		1,436		
	W		"4/1650"0,6*1,65*(3,41+2,1+2,71+0,8+6,5)		15,365		
	W		"5/1650"0,6*1,65*4		3,960		
	W		"6/1400"0,6*1,4*2		1,680		
	W		"7/1150"0,6*1,15*2		1,380		
	W		"8/900"0,6*0,9*20,62		11,135		
	W		"9/900"0,75*0,9*1		0,675		
	W		"10/900"0,6*0,9*1		0,540		
	W		"11/900"0,6*0,9*1		0,540		
	W		"12/900"0,6*0,9*9,726		5,252		
	W		"13/900"0,6*0,9*1		0,540		
	W		"14/900"0,75*0,9*1		0,675		
	W		"15/1150"0,6*1,15*2		1,380		
	W		"16/1400"0,6*1,4*2,5		2,100		
	W		"17/1650"0,6*1,65*1,9		1,881		
	W		"18/1650"0,6*1,65*0,85		0,842		
	W		"19/1650"0,6*1,65*0,85		0,842		
	W		"20/1650"0,6*1,65*1,5		1,485		
	W		"21/1650"0,75*1,65*1,4		1,733		
	W		"22/1400"0,6*1,4*1,5		1,260		
	W		"23/1150"0,6*1,15*1,5		1,035		
	W		"24/900"0,6*0,9*(1,5+1,785)		1,774		
	W		"25/1400"0,6*1,4*1,5		1,260		
	W		"26/1150"0,6*1,15*1,5		1,035		
	W		"27/900"0,6*0,9*1,5		0,810		
	W		"28/750"0,6*0,75*1,785		0,803		
	W		"29/750"0,75*0,75*9,01		5,068		
	W		"30/750"0,6*0,75*1,025		0,461		
	W		"31/900"0,75*0,9*1,5		1,013		
	W		"32/1150"0,75*1,15*1,01		0,871		
	W		"33/1400"0,75*1,4*1,5		1,575		
	W		"34/1400"0,6*1,4*1,5		1,260		
	W		"35/1150"0,6*1,15*1,5		1,035		
	W		"36/900"0,6*0,9*1,5		0,810		
	W		"37/750"0,6*0,75*1,835		0,826		
	W		"38/1400"0,6*1,4*1,5		1,260		
	W		"39/1150"0,6*1,15*1,5		1,035		
	W		"40/900"0,6*0,9*1,5		0,810		
	W		"41/750"0,6*0,75*1,835		0,826		
	W		"42/1400"0,6*1,4*1,5		1,260		
	W		"43/1150"0,6*1,15*1,5		1,035		
	W		"44/900"0,6*0,9*1,5		0,810		
	W		"45/750"0,6*0,75*1,83		0,824		
	W		"46/750"0,75*0,75*(15,66+3,175)		10,595		
	W		"47/750"0,6*0,75*5,935		2,671		
	W		"48/750"0,6*0,75*1,75		0,788		
	W		"49/750"0,6*0,75*1,75		2,200		
	W		"50/900"1,3*1,3*0,9		1,521		
	W		"51/750"0,6*0,75*9,46		4,257		
	W		"63/500"0,6*0,5*4,04		1,212		
	W		"64/500"0,6*0,5*4,22		1,266		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
W			"65/-550"4,22*4,04*0,55		9,377		
W			"66/500"0,6*0,5*8,4		2,520		
W			"67/500"0,6*0,5*2		0,600		
W			"68/500"0,6*0,5*5,9		1,770		
W			"69/500"0,4*0,5*2,39		0,478		
W			"70/-550"0,8*0,55*6,3		2,772		
W			"71/-550"2,5*3*0,55		4,125		
W			"72/500"0,4*0,5*0,89		0,178		
W			"73/500"0,4*0,5*7,3		1,460		
W			"74/500"0,89*0,5*0,4		0,178		
W			"75/-550"0,89*0,55*6,5		3,182		
W			"76/500"0,4*0,5*0,89		0,178		
W			"77/500"0,4*0,5*2,9		0,580		
W			"78/500"0,4*0,5*0,89		0,178		
W			"79/500"1*0,5*2,5		1,250		
W			"80/500"0,4*0,5*0,89		0,178		
W			"81/500"0,4*0,5*10,7		2,140		
W			"82/500"0,4*0,5*0,89		0,178		
W			"83/500"0,89*0,55*9,5		4,650		
W			"84/500"0,4*0,5*0,91		0,182		
W			"85/500"0,4*0,5*0,9		0,180		
W			"86/1000"0,4*1*1,31		0,524		
W			"87/550"0,5*0,55*0,91		0,250		
W			"88/500"0,4*0,5*1,71		0,342		
W			"89/1000"0,4*1*0,91		0,364		
W			"90/550"0,9*0,55*1,7		0,842		
W			"91/1000"0,4*1*0,6		0,240		
W			"92/1000"0,4*1,3		0,520		
W			"93/1000"0,4*1*2,56		1,024		
W			"94/900"0,6*0,9*6,04		3,262		
W			"95/900"0,6*0,9*6,04		3,262		
W			"96/-550"2,76*0,55*6,04		9,169		
4	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	686,194	7,870	5 400,347
	W		252+240+194,194		686,194		
5	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	m3	252,000	2,720	685,440
	W		252		252,000		
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	73,440	3,310	243,086
	W		"rýha pre drenáž"0,6*1,2*(36*2+30)		73,440		
7	M	5834355200	Kamenivo drvené hrubé 16-32 n	t	41,200	19,140	788,568
8	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásep	m3	150,440	15,370	2 312,263
	W		240+194,94-101-116,5-67		150,440		
D 2 Zakladanie							69 262,642
9	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	255,000	3,820	974,100
	W		"rýha pre drenáž"2,5*102		255,000		
10	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	m2	260,100	2,960	769,896
	W		255*1,02 Pripočítané koeficientom množstva		260,100		
11	K	212752125	Tratívody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	102,000	14,400	1 468,800
	W		36*2+15*2		102,000		
12	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	101,500	47,960	4 867,940
	W		Medzisúčť		22,200		
	W		Medzisúčť		2,175		
	W		0,2*(34,25*14,5)-22,2		77,125		
13	K	274271303P	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 300 mm	m3	2,351	252,100	592,687
	W		0,3*0,5*(0,84*2+5,2)		1,032		
	W		0,3*0,5*(1,79*2+4,8)		1,257		
	W		0,3*0,5*(0,84*3+2,8)		0,798		
	W		0,3*0,5*(1,54*4+9,51)		2,351		
14	K	274271304P	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 400 mm	m3	61,779	257,200	15 889,559
	W		0,4*0,75*(34,47*2)		20,682		
	W		0,4*0,75*14,72		4,416		
	W		0,4*0,75*13,32		3,996		
	W		0,4*0,75*4,6*5		6,900		
	W		0,4*0,75*(2,3*3+2,4*2)		3,510		
	W		0,4*0,75*(2,81+7,915+0,6+4,31+0,6+4,31+0,6+7,915+0,6+2,91)		9,771		
	W		0,4*0,75*(1,35*3)		1,215		
	W		0,4*0,75*27,79		8,337		
	W		0,4*0,75*3,67*2		2,202		
	W		0,4*0,75*1,25*2		0,750		
	W		Medzisúčť		61,779		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	274321311	Betón základových pásov, železový , tr. C 20/25	m3	116,050	220,400	25 577,420
	VV		0,8*0,75*(34,47*2)		41,364		
	VV		0,7*0,75*14,72		7,728		
	VV		0,8*0,75*13,32		7,992		
	VV		0,6*0,6*4,6*5		8,280		
	VV		0,6*0,75*(2,3*3+2,4*2)		5,265		
	VV		0,8*0,75*(2,81+7,915+0,6+4,31+0,6+4,31+0,6+7,915+0,6+2,91)		19,542		
	VV		0,6*0,6*(1,35*3)		1,458		
	VV		0,6*0,6*27,79		10,004		
	VV		0,6*0,6*3,67*2		2,642		
	VV		0,6*0,6*1,25*2		0,900		
	VV		Medzisúččet		105,175		
	VV		0,4*0,75*(0,84*2+5,2)		2,064		
	VV		0,4*0,75*(1,79*2+4,8)		2,514		
	VV		0,4*0,75*(0,84*3+2,8)		1,596		
	VV		0,4*0,75*(1,54*4+9,51)		4,701		
	VV		Medzisúččet		10,875		
	VV		Súččet		116,050		
16	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	103,840	19,500	2 024,880
	VV		0,4*16*2		12,800		
	VV		34,2*0,4*2*2		54,720		
	VV		22,7*0,4*2*2		36,320		
	VV		Medzisúččet		103,840		
17	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	103,840	5,900	612,656
18	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	4,298	2 795,500	12 015,059
19	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,603	2 788,300	4 469,645
	VV		(61,779+2,351)*0,025		1,603		
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				127 168,940
20	K	311234510	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 30 P 10	m3	60,318	274,730	16 571,164
	VV		"1NP"				
	VV		0,3*3,1*(3,59+7,32*5)-0,3*(1*2,1*4+4,32*2,6*2)		28,118		
	VV		Medzisúččet		28,118		
	VV		"2NP"				
	VV		0,3*3,1*(3,99*2+7,32*5)		41,459		
	VV		-0,3*(1*2,1*4+4,32*2,6*2)		-9,259		
	VV		Medzisúččet		32,200		
	VV		Súččet		60,318		
21	K	311234581	Murivo nosné (m3) z tehál pálených (380x250x249)	m3	275,422	273,040	75 201,223
	VV		"1NP"				
	VV		0,38*3,1*(34,25*2+13,75*2+33,49+2,75+1,4+0,5+1,1+0,75+3,28+0,75+3,28+0,75+3,28+1,05+2,94+1,665+2,895+1,55+2,485)		187,321		
	VV		-0,38*(1,1*2,85+1,1*1,25*2+2*2*5+1*2+1,1*2,85*2+1*1,25)		-13,454		
	VV		-				
	VV		0,38*(2*2,85+1*2*4+2*2*4+1*2*2+2,2*2*4+1*2*4+2*2,85+1,4*2,1+1,1*2,1+11,2*2,7+1,4*2,1+1,04*2,1+1,4*2,1)		-52,331		
	VV		Medzisúččet		121,536		
	VV		"2NP"				
	VV		0,38*3,1*(34,25*2+33,49*2-2,4*2+13,75*2)		186,336		
	VV		-0,38*(2*2*15+1*2*23+1*2,1*2+1,4*2,14+2,75*2,1+1,3*2,1*5)		-50,396		
	VV		Medzisúččet		135,940		
	VV		"strecha"0,38*2,38*5,44		4,920		
	VV		0,38*4,13*8,3		13,026		
	VV		Súččet		275,422		
22	K	314231422	Ukončovacie prvky kominov jednoprieduchový, DN 200 mm	ks	1,000	269,080	269,080
23	K	314275208	Kominová zostava Schiedel UNI AVANCED, s prefabrikovanou päťou, jednoprieduchová, DN 20/45° výšky 5 m	súb.	2,000	1 963,570	3 927,140
24	K	314295704	Kominová nadstrešná obmurovka SCHIEDEL UNI ADVANCED jednoprieduchový tehliami Klinger DN 20cm	m	2,000	380,360	760,720
25	K	317162101	Keramikový predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	12,000	41,080	492,960
26	K	317162102	Keramikový predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	16,000	41,290	660,640
27	K	317162106	Keramikový predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm	ks	2,000	90,300	180,600
28	K	317162131	Keramikový preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	4,000	61,220	244,880
29	K	317162133	Keramikový preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	48,000	66,730	3 203,040

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	317162134	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	34,000	79,000	2 686,000
31	K	317162137	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	8,000	87,320	698,560
32	K	317234410	Výmurovka medzi nosníkmi akúmkorvek tehľami pálenými na akúkorvek maltu cementovú	m3	1,711	373,430	638,939
	W		"nadmurovka nadpražiah" 0,18*0,38*1,4*8		0,766		
	W		0,18*0,3*1,0*3		0,162		
	W		0,18*0,3*1,3*5		0,351		
	W		0,18*0,3*1*8		0,432		
	W		Medzisúččet		1,711		
33	K	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	5,244	298,390	1 564,757
	W		"S 1.1" 0,75*0,38*3,2*2		1,824		
	W		"S 2.1" 0,3*0,5*3		0,450		
	W		"S 2.2" (0,33*0,75*3)*4		2,970		
	W		Medzisúččet		5,244		
34	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	55,232	44,350	2 449,539
	W		3,2*(0,4+0,75)*2*5		36,800		
	W		3,2*(0,4+0,5)*2*3,2		18,432		
	W		Medzisúččet		55,232		
35	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	55,232	6,910	381,653
36	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,467	2 951,600	1 378,397
37	K	342242020	Priečky z tehál pálených POROTHERM 8 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (80x500x238)	m2	11,200	50,800	568,960
	W		"1NP" 2,2*0,7*2*3,15*1,6		8,120		
	W		"2NP" 2,2*0,7*2		3,080		
	W		Medzisúččet		11,200		
38	K	342242022	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (140x500x238)	m2	287,203	53,240	15 290,688
	W		"1NP"				
	W		3,15*(3,17*2+2,15*2)-0,9*2*2		29,916		
	W		3,15*(1,865*6)-0,6*2*2-0,9*2*2		25,469		
	W		3,15*(3,99*3+1,95+1+3,995+1,6)-0,6*2*2		62,222		
	W		Medzisúččet		117,607		
	W		"2NP"				
	W		3,2*(3,17*2+0,875+1,65+2,035+3,99*9)+2,1*(2,99+2,75+1+1,3*5+1*4)		185,996		
	W		-0,8*2-2*1,4-0,8*2*2-0,7*2*2-0,6*2*2-0,9*2*2		-16,400		
	W		Medzisúččet		169,596		
	W		Súččet		287,203		
D 4 Vodorovné konštrukcie							125 938,495
39	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	80,682	293,740	23 699,531
	W		"D101"				
	W		0,2*3,99*(4,185+2,896+3,468+3,281+0,75+3,28+0,75+3,28+6,2)		22,416		
	W		0,2*1,67*(34,25-0,76)+0,2*0,38*2,4*2		11,550		
	W		0,2*7,32*(3,17+8,215+4,57+4,57+8,215+3,17)		46,716		
	W		Medzisúččet		80,682		
40	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	401,953	33,170	13 332,781
	W		"D101"				
	W		3,99*(4,185+2,896+3,468+3,281+0,75+3,28+0,75+3,28+6,2)		112,079		
	W		1,67*(34,25-0,76)+0,2*0,38*2,4*2		56,293		
	W		7,32*(3,17+8,215+4,57+4,57+8,215+3,17)		233,581		
	W		Medzisúččet		401,953		
41	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	401,953	5,800	2 331,327
42	K	411354175	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	401,953	14,840	5 964,983
43	K	411354176	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	401,953	5,850	2 351,425
44	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	11,113	2 953,660	32 824,024
	W		5,55632+5,5569		11,113		
45	K	413321414	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	27,467	287,600	7 899,509
	W		"T101" 0,33*0,35*14,5		1,675		
	W		"T102" 0,33*0,35*34,25		3,956		
	W		"T103" 0,33*0,35*14,5		1,675		
	W		"T104" 0,33*0,35*34,25		3,956		
	W		"T105" 0,33*0,35*4,7		0,543		
	W		"T106" 0,38*0,35*(6,5+11,2)+0,38*0,6*(3,281+0,75+3,281+0,75+3,28)		4,940		
	W		"T107" 0,33*0,35*4,7		0,543		
	W		"T108" 0,38*0,35*34,25		4,555		
	W		"T109" 0,3*0,35*8		0,840		
	W		"T110" 0,3*0,6*8		1,440		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			W				
			"T111"0,38*0,35*8		1,064		
			W				
			"T112"0,3*0,6*8		1,440		
			W				
			"T113"0,3*0,35*8		0,840		
			Medzisúččet		27,467		
46	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	105,116	41,730	4 386,491
			W				
			"T101"(0,15+0,35)*14,5		7,250		
			W				
			"T102"(0,15+0,35)*34,25		17,125		
			W				
			"T103"(0,15+0,35)*14,5		7,250		
			W				
			"T104"(0,15+0,35)*34,25		17,125		
			W				
			"T105"(0,15*0,35)*4,7		0,247		
			W				
			"T106"(0,15+0,15)*(6,5+11,2)+(0,38+0,4+0,4)*(3,281+0,75+3,281+0,75+3,28)		18,694		
			W				
			"T107"(0,15+0,35)*4,7		2,350		
			W				
			"T108"0,15*2*34,25		10,275		
			W				
			"T109"0,15*2*8		2,400		
			W				
			"T110"(0,4+0,3+0,4)*8		8,800		
			W				
			"T111"0,15*2*8		2,400		
			W				
			"T112"(0,4+0,3+0,4)*8		8,800		
			W				
			"T113"(0,15*2)*8		2,400		
			Medzisúččet		105,116		
47	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	105,116	5,200	546,603
48	K	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie	m2	17,600	14,360	252,736
			W				
			"T110"(0,4+0,3+0,4)*8		8,800		
			W				
			"T112"(0,4+0,3+0,4)*8		8,800		
			Medzisúččet		17,600		
49	K	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie	m2	17,600	4,100	72,160
50	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	2,724	2 879,600	7 844,030
			W				
			0,18864+0,52906+0,1864+0,45701+0,0421+0,41513		1,818		
			W				
			0,0421+0,33886+0,07+0,15613+0,07249+0,15613+0,07		0,906		
			Medzisúččet		2,724		
51	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	18,015	291,660	5 254,255
			W				
			0,33*0,25*(34,1*2)		5,627		
			W				
			0,33*0,25*14,35*2		2,368		
			W				
			0,3*0,25*3,99*2		0,599		
			W				
			0,38*0,25*7,32		0,695		
			W				
			0,38*0,25*28,9		2,746		
			W				
			0,38*0,25*33,34		3,167		
			W				
			0,35*0,25*7,32*4		2,562		
			W				
			0,3*0,25*1,67*2		0,251		
			Medzisúččet		18,015		
52	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	103,530	28,880	2 989,946
			W				
			Medzisúččet		103,530		
53	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	103,530	5,810	601,509
54	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	2,002	2 963,860	5 933,648
			W				
			2,001547		2,002		
55	K	417391141	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním expandovaným polystyrénom	m2	72,841	16,680	1 214,988
			W				
			"stĺpy" 0,5*3,2+0,75*3,2*4		11,200		
			W				
			Medzisúččet		11,200		
			W				
			"trámy"				
			W				
			"T101"0,35*14,5		5,075		
			W				
			"T102"0,35*34,25		11,988		
			W				
			"T103"0,35*14,5		5,075		
			W				
			"T104"0,35*34,25		11,988		
			W				
			"T105"0,35*4,7		1,645		
			W				
			"T107"0,35*4,7		1,645		
			W				
			Medzisúččet		37,416		
			W				
			0,25*(34,1*2)		17,050		
			W				
			0,25*14,35*2		7,175		
			W				
			Medzisúččet		24,225		
			W				
			Súččet		72,841		
56	M	283720003600	Fasádna izolačná doska EPS 70F hr. 50 mm, ISOVER	m2	76,483	15,240	1 165,601
			W				
			72,841*1,05 'Přepočítané koeficientom množstva		76,483		
57	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	5,434	296,560	1 611,507
			W				
			0,15*1,5*3,2*4+0,18*1,4*2,4*2		4,090		
			W				
			0,16*0,3/2*1,4*40		1,344		
			Medzisúččet		5,434		
58	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,546	2 937,040	1 603,624
			W				
			0,546		0,546		
59	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	31,780	48,210	1 532,114
			W				
			1,47*2,4*2+1,4*2,815*4+0,16*1,4*40		31,780		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	31,780	5,800	184,324
61	K	434311115	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 16/20	m	31,500	66,750	2 102,625
	WV		"P3"1,4*(3+3+3)+4,8*3+1,5*3		31,500		
	WV		Medzisúččet		31,500		
62	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,725	44,720	211,302
	WV		31,5*0,15		4,725		
63	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,725	5,810	27,452
D 5 Komunikácie							5 709,610
64	K	564851111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	88,820	15,000	1 332,300
	WV		"P7"0,8*31,6+1,4*1,7+0,8*1,4*2+0,8*12,6+0,8*4,2+2,1*5,6+0,8*4,6*2+0,8*9,1+7,2*2,1+3*1,32		88,820		
	WV		Medzisúččet		88,820		
65	K	59691111P	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva stabilizovaného cementom hr.100mm	m2	88,820	19,690	1 748,866
	WV		"P7"88,82		88,820		
	WV		Medzisúččet		88,820		
66	M	5922901940	Betónová dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	89,708	29,300	2 628,444
	WV		88,82*1,01 *Přepočítané koeficientom množstva		89,708		
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							241 007,398
67	K	611464211	Príprava podkladu, cementový prednástreš stropov vnútorných keramických miešanie strojne, nanášanie ručne, ozn. 052 hr. 3 mm	m2	421,700	6,450	2 719,965
	WV		"P1"(13,64+11,82+10,9+10,9+11,82+5,29+1,92+3,52+2+5,56+3,98+1,46+3,33+28,39+5,57+72+4+4,68+2,8+8,86)		212,440		
	WV		"P2"(60,13+34+34+60,13)		188,260		
	WV		"P3"10,5*2		21,000		
	WV		Medzisúččet		421,700		
68	K	611464271	Vnútorná omietka stropov zatieraná tenkovrstvová jemná, vápennocementový štuk, hr. 3 mm, ozn. 043b	m2	421,700	27,520	11 605,184
	WV		"P1"(13,64+11,82+10,9+10,9+11,82+5,29+1,92+3,52+2+5,56+3,98+1,46+3,33+28,39+5,57+72+4+4,68+2,8+8,86)		212,440		
	WV		"P2"(60,13+34+34+60,13)		188,260		
	WV		"P3"10,5*2		21,000		
	WV		Medzisúččet		421,700		
69	K	612467121	Príprava podkladu, cementový prednástreš stien vnútorných miešanie strojne, nanášanie ručne, ozn. 052 hr. 3 mm	m2	2 253,342	6,070	13 677,786
	WV		"m.č.1.01" 3,2*(8,17+1,67)*2-2,4*3,2-1,8*2-0,9*2*4-0,6*2		43,296		
	WV		"m.č.1.02"3,2*(3,73+3,17)*2-0,9*2*3		38,760		
	WV		"m.č.1.03"3,2*(3,17+3,44+2,15)*2-0,9*2*2		52,464		
	WV		"m.č.1.04"3,2*(8,215+7,32)*2-0,9*2*3-4,32*2,6		82,792		
	WV		"m.č.1.05"3,2*(4,91+7,32)*2-4,32*2,6		67,040		
	WV		"m.č.1.06"3,2*(4,91+7,32)*2-4,32*2,6		67,040		
	WV		"m.č.1.07" 3,2*(8,215+7,32)*2-4,32*2,6-0,9*2*3-0,6*2		81,592		
	WV		"m.č.1.08" 3,2*(3,17+3,44+2,15)*2-0,9*2*2		52,464		
	WV		"m.č.1.09" 3,2*(3,17+3,73)*2-0,9*2*3		38,760		
	WV		"m.č.1.10" 3,2*(3,17+1,67)*2-2*2,855-2,4*3,2-0,9*2-0,6*2		14,586		
	WV		"m.č.1.11"3,2*(4+4,37+2,4)		34,464		
	WV		"m.č.1.12"3,2*(1,15+1,67)*2-0,6*2		16,848		
	WV		"m.č.1.13"3,2*(1,165*2+1,665*4+0,8*2)-0,6*2		32,688		
	WV		"m.č.1.14"3,2*(1,6+1,25)*2-0,9*2*2		14,640		
	WV		"m.č.1.15"3,2*(2,24+2,485)*2-0,8*2		28,640		
	WV		"m.č.1.16"3,2*(1,585+1,6+0,8+1,6)*2-0,6*2*3		32,144		
	WV		"m.č.1.17"3,2*(1,4+1,05)*2-0,6*2		14,480		
	WV		"m.č.1.18" 3,2*(2,085+1,6)*2-0,7*2-0,9*2		20,384		
	WV		"m.č.1.19"3,2*(4,13+3,995+3,2+2,04+2,895+3,25+1,55+1,04+1,4+0,15+2,085+0,15+1,75)-0,6*2*2-0,8*2-0,9*2-1,75*1,2		80,532		
	WV		"m.č.1.20"3,2*(2,94+1,665)*2-0,9*2*2		25,872		
	WV		"m.č.1.21"3,2*(11,92+6,04)*2-0,9*2*2-0,6*2-1,75*1,2-1,9*3,2		101,964		
	WV		"m.č.1.22"3,2*(1+2,14+1+1,7)*2-0,6*2*3		33,776		
	WV		"m.č.1.23"3,2*(1,95+2,4)*2-0,9*2-0,6*2		24,840		
	WV		"m.č.1.24"3,2*(1,44+1,95)*2-0,6*2		20,496		
	WV		"m.č.1.25"3,2*(3,99+2,22)*2-0,9*2		37,944		
	WV		"m.č.1.26"3,2*(4,37+4+2,4)		34,464		
	WV		Medzisúččet		1 092,970		
	WV		"m.č.2.01"3,2*(33,49+1,67)*2-0,9*2*4-0,8*2*6-0,7*2*2-2,4*3*2*2		190,064		
	WV		"m.č.2.02"3,2*(3,73+3,17)*2-0,9*2*3		38,760		
	WV		"m.č.2.03"3,2*(3,17*2+1,74*2+1,55*2)+0,7*2*2,2+2,15*2*0,9-0,9*2*2		44,694		
	WV		"m.č.2.04"3,2*(8,215+7,32)*2-0,9*2*3-4,32*2,6		82,792		
	WV		"m.č.2.05"3,2*(4,91+7,32)*2-4,32*2,6		67,040		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"m č.2 06"3,2*(4,91+7,32)*2-4,32*2,6		67,040		
	W		"m č.2 07" 3,2*(8,215+7,32)*2-4,32*2,6-0,9*2*3		82,792		
	W		"m č.2 08" 3,2*(3,17+3,44)*2+2,15*0,9*2+0,7*2,2*2-0,9*2*2		45,654		
	W		"m č.2 09" 3,2*(3,73+3,17)*2-0,9*2*2		40,560		
	W		"m č.2 10"3,2*(4,37+4+2,4)		34,464		
	W		"m č.2 11"3,2*(1,84+2,035)*2-0,7*2		23,400		
	W		"m č.2 12"3,2*(1,65+3,99)*2-2*1,4-0,7*2		31,896		
	W		"m č.2 13"3,2*(2+2,035)*2-0,7*2		24,424		
	W		"m č.2 14"3,2*(5,01+3,99)*2-0,8*2*2-0,7*2		53,000		
	W		"m č.2 15"3,2*(4,85+3,99)*2-0,8*2*2		53,376		
	W		"m č.2 16"3,2*(3,45+3,99)*2-0,8*2*2		44,616		
	W		"m č.2 17"3,2*(1,65+1,99)*2-0,7*2*2		20,496		
	W		"m č.2 18"3,2*(1,65+1,85)*2-0,7*2		21,000		
	W		"m č.2 19"3,2*(1,9+3,99)*2-0,8*2		36,096		
	W		"m č.2 20"3,2*(1,15+3,99+0,875+1,92)*2+0,6*2*4		55,584		
	W		"m.c.2 21"3,2*(4,17+3,99+2,99)*2-0,8*2*2		68,160		
	W		"m.c.2 23"3,2*(4,37+4+2,4)		34,464		
	W		Medzisúččet		1 160,372		
	W		Súččet		2 253,342		
70	K	612467181	Vnútna omietka stien zatieraná tenkovrstvová jemná, vápennocementový štuk, hr. 3 mm, ozn. 043b	m2	1 824,183	22,440	40 934,667
	W		2253,342		2 253,342		
	W		Medzisúččet		2 253,342		
	W		"odpocet obkladov"-429,159		-429,159		
	W		Súččet		1 824,183		
71	K	622467492	Vonkajšia penetrácia stien , akrylátová a silikónová ASN c farebná pod omietky ušľachtilé, pastovité, akrylátové a silikónové fasádne a fasádne farby	m2	738,284	3,620	2 672,588
	W		679,304+58,98		738,284		
72	K	622467578	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá pastovitá silikónosilikátová hr. 2 mm	m2	679,304	29,300	19 903,607
	W		570,104+109,2		679,304		
73	K	622467631	Vonkajšia omietka stien pastovitá mozaiková ozn. M, hr. 1,6 mm	m2	58,980	53,960	3 182,561
	W		"EX"				
	W		"PV"34,45*0,6		20,670		
	W		"PJZ"14,7*0,6		8,820		
	W		"PSZ"34,45*0,6		20,670		
	W		"PSV"14,7*0,6		8,820		
	W		Medzisúččet		58,980		
74	K	625251358	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm zatĺkanie kotvy	m2	570,104	78,740	44 889,989
	W		"Z1"				
	W		"PV"6,71*34,53-2*2*16-1*2*4		159,696		
	W		"PJZ"6,71*14,78+14,78*3,39/2-1*2*8-2*2*2,85		98,526		
	W		"PSZ"6,71*34,53+35,5*1,52-2*2*10-1*2*10-1*2,85*3-1*1,25*3		213,356		
	W		"PSV"6,71*14,78+14,78*3,39/2-2*2-1*2*8-2*2,85		98,526		
	W		Medzisúččet		570,104		
75	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm - minerálne riešenie	m2	109,200	56,840	6 206,928
	W		"Z2"				
	W		"PV"0,3*(6*16+5*4)		34,800		
	W		"PJZ"0,3*(5*8+6+7,7)		16,110		
	W		"PSZ"0,3*(6*10+5*10+6,7*3+3,5*3)		42,180		
	W		"PSV"0,3*(6+5*8+7,7)		16,110		
	W		Medzisúččet		109,200		
76	K	625251405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkanie kotvy	m2	58,980	69,100	4 075,518
	W		"EX"				
	W		"PV"34,45*0,6		20,670		
	W		"PJZ"14,7*0,6		8,820		
	W		"PSZ"34,45*0,6		20,670		
	W		"PSV"14,7*0,6		8,820		
	W		Medzisúččet		58,980		
77	K	625251405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkanie kotvy	m2	29,490	69,100	2 037,759
	W		"E1 bez povrchovej úpravy"				
	W		"PV"34,45*0,3		10,335		
	W		"PJZ"14,7*0,3		4,410		
	W		"PSZ"34,45*0,3		10,335		
	W		"PSV"14,7*0,3		4,410		
	W		Medzisúččet		29,490		
78	K	625251423	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 - riešenie pre sokel (XPS)	m2	26,700	59,970	1 601,199
	W		"E2 parapety"				
	W		0,3*2*28		16,800		
	W		0,3*1*33		9,900		
	W		Medzisúččet		26,700		
79	K	631312661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	41,983	274,030	11 504,601

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"P1"(13,64+11,82+10,9+10,9+11,82+5,29+1,92+3,52+2+5,56+3,98+1,46+3,33+28,39+5,57+72+4+4,68+2,8+8,86)*0,05		10,622		
			"P2"(60,13+34+34+60,13)*0,055		10,354		
			"P5"(55,91+11,82+10,9+10,9+11,82+3,74+4+3,28+3,05+7,58+8,52+7,51+8,34)*0,05		7,369		
			"P6"(13,77+19,35+19,99+6,6+60,13+34+34+60,13)*0,055		13,638		
			Medzisúččet		41,983		
80	K	631315661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	79,938	271,070	21 668,794
			0,15*34,25*14,5		74,494		
			0,15*(2,25*1,96+7,2*1,96)		2,778		
			0,15*(5,15*1,4)		1,082		
			0,15*2,2*4,8		1,584		
			Medzisúččet		79,938		
81	K	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	79,938	54,750	4 376,606
82	K	631362442	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	532,917	15,280	8 142,972
			Medzisúččet		532,917		
83	K	631501111	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	7,258	65,350	474,310
			"P4"0,2*(2,25*1,96+5,15*1,4+4,8*2,2+7,2*1,96)		7,258		
84	K	632450044	Betónový poter jemný pripojený hr. 20 mm	m2	39,226	15,550	609,964
			(2,25*1,96+7,2*1,96)		18,522		
			(5,15*1,4)+0,15*1,4*3		7,840		
			2,2*4,8+0,15*(2,2*2*3+0,15*4,8*3)		12,864		
			Medzisúččet		39,226		
85	K	632477403	Samonivelizačná stierka 30 MPa, ozn. 050, na vnútorné použitie, hr. 5 mm	m2	826,280	36,500	30 159,220
			"P1"(13,64+11,82+10,9+10,9+11,82+5,29+1,92+3,52+2+5,56+3,98+1,46+3,33+28,39+5,57+72+4+4,68+2,8+8,86)		212,440		
			"P2"(60,13+34+34+60,13)		188,260		
			"P5"(55,91+11,82+10,9+10,9+11,82+3,74+4+3,28+3,05+7,58+8,52+7,51+8,34)		147,370		
			"P6"(13,77+19,35+19,99+6,6+60,13+34+34+60,13)		247,970		
			Medzisúččet		796,040		
			"P3"2,4*1,3*2+0,5*1,2*20*2		30,240		
			Medzisúččet		30,240		
			Súččet		826,280		
86	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	39,000	32,660	1 273,740
			"P1 900/1970"8		8,000		
			"P2 800/1970"13		13,000		
			"P4 600/1970"16		16,000		
			"P6 700/1970"1		1,000		
			"P7 800/1970"1		1,000		
			Medzisúččet		39,000		
87	M	55334015PC	Oceľový rám pre dvere posúvne na stenu	ks	8,000	207,320	1 658,560
			8		8,000		
88	M	5533198000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x16cm L	ks	12,000	64,760	777,120
89	M	5533198700	Zárubňa oceľová CgU 90x197x16cm P	ks	16,000	83,550	1 336,800
90	M	5533198200	Zárubňa oceľová CgU 70x197x16cm L	ks	7,000	69,640	487,480
91	M	5533198400	Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm L	ks	9,000	79,220	712,980
92	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt š. nad 200 mm	m	89,000	18,780	1 671,420
			2*28+1*33		89,000		
93	M	553430005300	Parapet (odkvapnička) z poplastovaného plechu FATRAFOL, PVC š. 333 mm, dl. 2 m + koncovky	m	89,000	29,720	2 645,080
							79 768,520
	D	8	Rúrové vedenie				
94	K	Daž.-kanal	Dažďová kanalizácia vid'. samostatný rozpočet	ks	1,000	25 303,210	25 303,210
95	K	K-von	Vonkajšia areálová kanalizácia vid'. samostatný rozpočet	ks	1,000	27 020,460	27 020,460
96	K	V-vonkaj.	Vodovodná prípojka a areálový vodovod vid'. sam. rozpočet		1,000	27 444,850	27 444,850
							46 665,485
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
97	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	81,300	13,800	1 121,940
			36*2-5,15-2,75+16-4,8+6		81,300		
98	M	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	82,113	9,400	771,862
			81,3*1,01 *Přepočítané koeficientom množstva		82,113		
99	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírkou nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	905,500	3,620	3 277,910
			14,5*11*2		319,000		
			34,5*7+34,5*10		586,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		Medzisúččet		905,500		
100	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 716,500	3,690	10 023,885
	W		905,5*3		2 716,500		
101	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	905,500	3,440	3 114,920
	W		905,5		905,500		
102	K	953942121	Osadenie ochranného plechu na rampu z nerez. plechu	m	14,400	40,690	585,936
	W		7,2*2		14,400		
103	M	1400018010	Nerezový plech rozmer 3 x 1000 x 2000 mm, akosť ocele 1.4301	kg	120,000	16,640	1 996,800
104	K	953946111	PCI Rohový hliníkový profil s integrovanou tkaninou - 100x100	m	250,000	5,460	1 365,000
	W		250		250,000		
105	K	953946130	PCI Soklový profil hr. 0,8 mm SP 140 (hliníkový)	m	105,000	16,780	1 761,900
106	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	462,500	8,240	3 811,000
	W		8*28+6*8+6*22+4,5*3		417,500		
	W		9,6*2+8,6*3		45,000		
	W		Medzisúččet		462,500		
107	K	953996142	PCI Rohový PVC profil PLY XS s integrovanou tkaninou 100x100 - nepriznaný vo fasáde	m	462,500	4,700	2 173,750
	W		417,5+9,6*2+8,6*3		462,500		
108	K	953997962	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	14,000	10,360	145,040
109	M	4290049071	PVC mriežka s pevnými lamelami 600*300	ks	14,000	28,760	402,640
	W		"E"14		14,000		
110	K	95690111P	Osadenie schodiskového a balkónového zábradlia na vonkajších schodiskách na chemické kotvy	m	32,660	65,850	2 150,661
	W		"K"1+1,85+1,4+1,4+5,15+1		11,800		
	W		"L"7,2*2+2,25*2+1,96		20,860		
	W		Medzisúččet		32,660		
111	M	5534667390	Zábradlie -madlá prídavné na zábradlie pre invalidov a vozíčkarov vo výške 900,750,300mm pozinkované s povrchovou úpravou práškovaním	m	20,860	188,890	3 940,245
	W		"L"7,2*2+2,25*2+1,96		20,860		
112	M	5534667230	Ľadové zábradlie s povrchovou úpravou práškovaním, rám zo zvarovaných profilov 50/50/3mm a výplň z ocele 20/20/1,5, kotvenie do podlahy na chemické kotvy v. 1m	m	11,800	364,720	4 303,696
	W		"K"1+1,85+1,4+1,4+5,15+1		11,800		
	W		Medzisúččet		11,800		
113	K	95690111P-M	Osadenie schodiskového a balkónového zábradlia vnútorného do schodiskových ramien	m	12,800	52,820	676,096
	W		"M"4*3,2		12,800		
	W		Medzisúččet		12,800		
114	M	55352000140P	Zábradlie na schody, zo zvarovaných profilov s práškovou úpravou, kotvenie do schodiškových ramien v. 1,0m výplň plexisklo	m	12,800	347,980	4 454,144
	W		3,2*2*2		12,800		
115	K	959941132	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/45/190 mm	ks	33,000	17,820	588,060
D	99		Presun hmôt HSV				40 569,636
116	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1 812,763	22,380	40 569,636
D	PSV		Práce a dodávky PSV				576 865,889
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				17 173,627
117	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	532,917	0,280	149,217
	W		Medzisúččet		532,917		
118	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,160	2 641,460	422,634
	W		532,917*0,0003 'Přepočítané koeficientom množstva		0,160		
119	K	711131103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	65,040	2,230	145,039
	W		"pod chodník" 81,3*0,8		65,040		
120	M	6936660200	Netkaná textília proti prerastaniu buriny	m2	93,495	2,480	231,868
	W		81,3*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva		93,495		
121	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	117,000	5,270	616,590
	W		"P8"(34,25*2+14,5*2)*1,2		117,000		
122	M	6288000630	Nopová fólia FONDALINE PLUS 400 proti zemnej vlhkosti s radňovou ochranou, výška nopu 8 mm ONDULINE	m2	134,550	5,570	749,444

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			117*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva		134,550		
123	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	1 029,542	4,640	4 777,075
			Medzisúččet		1 029,542		
124	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	1 183,973	7,800	9 234,989
			1029,542*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva		1 183,973		
125	K	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová	m2	4,030	27,580	111,147
			0,7*0,7*3+0,8*0,8*4		4,030		
126	K	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá	m2	13,200	28,970	382,404
			2*2,2*3		13,200		
127	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	168,200	2,100	353,220
	D	713	Izolácie tepelné				65 119,717
128	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	993,250	5,050	5 015,913
			34,25*14,5*2		993,250		
129	M	6314150080	Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000 mm	m2	993,250	26,510	26 331,058
			34,25*14,5*2		993,250		
130	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh PE fóliou	m2	1 592,080	1,550	2 467,724
			"P1"(13,64+11,82+10,9+10,9+11,82+5,29+1,92+3,52+2+5,56+3,98+1,46+3,33+28,39+5,57+72+4+4,68+2,8+8,86)*2		424,880		
			"P2"(60,13+34+34+60,13)*2		376,520		
			"P5"(55,91+11,82+10,9+10,9+11,82+3,74+4+3,28+3,05+7,58+8,52+7,51+8,34)*2		294,740		
			"P6"(13,77+19,35+19,99+6,6+60,13+34+34+60,13)*2		495,940		
			Medzisúččet		1 592,080		
131	M	2832910100	REHAU krycia fólia PE, šírka 1200 mm, bal 120 m2 k. č.256054-003	m2	1 830,892	2,840	5 199,733
			1592,08*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva		1 830,892		
132	K	71312001S	Zakrývanie tepelnej izolácie stropou parozábranou a poistnou hydroizoláciou	m2	993,250	1,650	1 638,863
			34,25*14,5*2		993,250		
133	M	2832901000	Parozábrana - fólia PVC hrúbka 0,2 mm	m2	595,950	2,560	1 525,632
			34,25*14,5		496,625		
			496,625*1,2 'Přepočítané koeficientom množstva		595,950		
134	M	2832208004	Podstrešná fólia JUTACON (1,5 x 50bm), pre vetrané šikmé strešné konštrukcie, množstvo v 1 role:75m2	m2	571,119	5,950	3 398,158
			34,25*14,5		496,625		
			496,625*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva		571,119		
135	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	395,340	3,750	1 482,525
			"P5"(55,91+11,82+10,9+10,9+11,82+3,74+4+3,28+3,05+7,58+8,52+7,51+8,34)		147,370		
			"P6"(13,77+19,35+19,99+6,6+60,13+34+34+60,13)		247,970		
			Medzisúččet		395,340		
136	M	6314150600	Tepelná izolácia podlahy NOBASIL PTE, čadičová minerálna izolácia - doska 40x600x1000 mm	m2	403,247	20,750	8 367,375
			395,34*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		403,247		
137	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	400,700	3,750	1 502,625
			"P1"(13,64+11,82+10,9+10,9+11,82+5,29+1,92+3,52+2+5,56+3,98+1,46+3,33+28,39+5,57+72+4+4,68+2,8+8,86		212,440		
			"P2"(60,13+34+34+60,13		188,260		
138	M	2837653461	EPS Roof 200S penový polystyrén hrúbka 80 mm	m2	408,714	16,550	6 764,217
			400,7*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		408,714		
139	K	713521141	Montáž tepel. izol. protipož. obkladom priečok do výšky 3000 mm jednostranná jednovrstvová	m2	1,500	4,310	6,465
			"konín" 3*0,5		1,500		
140	M	6314178400	Pásy lamelové AL fóliou 50kg/m3, hrúbky 5cm	m2	1,650	10,700	17,655
			1,5*1,1 'Přepočítané koeficientom množstva		1,650		
141	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	637,170	2,200	1 401,774
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia a vodovod				97 943,920
142	K	721-725	Zdravotechnika vid' sam. rozpočet	ks	1,000	97 943,920	97 943,920
	D	723	Zdravotechnika - plynovod				12 737,080
143	K	723100-2	Plynifikácia vid' sam. rozpočet	ks	1,000	12 737,080	12 737,080
	D	731	Ústredné kúrenie, kotolne				41 330,680
144	K	731-9	Ústredné vykurovanie vid' sam. rozpočet	ks	1,000	41 330,680	41 330,680

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	762		Konštrukcie tesárske				18 700,343
145	K	762131124	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na zraz	m2	53,960	6,950	375,022
	VV		35,5*1,52		53,960		
146	M	605110000500	Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akost' I hr. 24-32 mm, š. 170-240 mm	m3	1,349	379,200	511,541
147	K	762313112	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	78,000	6,840	533,520
	VV		39*2		78,000		
148	M	5539570000	Tyč závitová M 16 mm	ks	78,000	10,050	783,900
149	K	762341003	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	635,450	4,090	2 598,991
	VV		"S2"				
	VV		"R"10,1*35,5+7,8*35,5		635,450		
	VV		Medzisúččet		635,450		
150	M	6051294400	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' II hr. 24-32mmxB=250-300mm	m3	15,060	391,850	5 901,261
	VV		"R"10,1*35,5+7,8*35,5		635,450		
	VV		635,45*0,0237 'Přepočítané koeficientom množstva		15,060		
151	K	762341023	Montáž debnenia odkvapov - podbitie z PVC lamiel pre všetky druhy striech	m2	64,080	10,580	677,966
	VV		0,6*35,5*2+0,6*(10,1*2+7,8*2)		64,080		
	VV		Medzisúččet		64,080		
152	M	283PVC lamely	Obkladové panely lamely z PVC š. 10cm a dl. 3,6m	m2	66,002	23,200	1 531,246
	VV		64,08*1,03 'Přepočítané koeficientom množstva		66,002		
153	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	1 047,150	0,850	890,078
	VV		10,1*39+7,8*39		698,100		
	VV		Medzisúččet		698,100		
	VV		698,1*1,5 'Přepočítané koeficientom množstva		1 047,150		
154	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranoiček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	2,762	391,330	1 080,853
155	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	17,822	62,210	1 108,707
	VV		15,06+2,762		17,822		
156	K	762521104	Položenie podláh nehobľovaných hrubých na zraz z dosiek a fošien	m2	66,900	7,520	503,088
	VV		"pochůzná lávka v pójde"33,45*2		66,900		
157	M	6051260600	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr. 38-50mmxB=100-160mm	m3	2,676	390,260	1 044,336
158	K	762526130	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm	m2	66,900	5,460	365,274
	VV		33,45*2		66,900		
159	M	6051502600	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranoiček akost' II s76-100mm L=400-665cm	m3	0,589	391,330	230,493
160	K	762595000	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,581	63,770	37,050
161	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	181,730	2,900	527,017
D	763		Konštrukcie - drevostavby				67 035,961
162	K	763123223	Predsadená SDK stena	m2	11,180	36,600	409,188
	VV		2,15*1,3*4		11,180		
163	K	763132220	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 15 mm	m2	335,100	41,860	14 027,286
	VV		55,91+11,82+11,82+7,58		87,130		
	VV		13,77+19,35+19,99+6,6+60,13+34+34+60,13		247,970		
	VV		Medzisúččet		335,100		
164	K	763132420	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKFI hr. 15	m2	60,240	50,030	3 013,807
	VV		10,9+10,9+3,74+4+3,28+3,05+8,52+7,51+8,34		60,240		
165	K	763710010	Montáž obvodových stien stĺpkovou konštrukciou	m2	3,336	29,330	97,845
166	M	605410000300	Rezivo stavebné zo smreku - fošne prizmované, stredové rezivo EBW hr. 50 mm, š. 100-250 mm, dl. 4000 - 6000 mm	m3	1,500	395,600	593,400
	VV		1,363636363636*1,1 'Přepočítané koeficientom množstva		1,500		
167	K	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	627,120	17,040	10 686,125
	VV		"V01"7,4*39		288,600		
	VV		"V02"8,68*39		338,520		
168	M	6122201060	Strešný drevený priehradový väzník pre sedlové strechy rozpätia 12 - 20 m, pre haly	m2	627,120	50,660	31 769,899
	VV		627,12		627,120		
169	K	763734112	Montáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej plochy 50-150 cm2	m	182,000	7,420	1 350,440
	VV		"zavetrovanie 60/60"7*26		182,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
170	M	6051311200	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akosť A hr.38-50mmxB=250-300mm	m3	0,721	391,320	282,142
171	K	763734113	Montáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej plochy 150-500 cm2	m	137,800	14,580	2 009,124
	VV		"pomumica 160/100"34,45*4		137,800		
172	M	6051591800	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akosť I L=400-650cm 140x140,160,200mm	m3	2,319	391,320	907,471
	VV		2,27334300518135*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		2,319		
173	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	651,460	2,900	1 889,234
	D	764	Konštrukcie klampiarske				45 228,356
174	K	764171271	Krytina LINDAB - lemovanie komína na ploche	m2	2,000	67,670	135,340
	VV		"8/K"2		2,000		
175	K	764171277	Krytina - lemovanie rúr D do 150 mm	m2	2,500	56,150	140,375
	VV		"6/K"5*0,5		2,500		
176	K	764171301	Krytina fahka falcovaná sklon strechy do 30°	m2	635,450	51,960	33 017,982
	VV		"R"10,1*35,5+7,8*35,5		635,450		
177	K	764171454	Krytina - hrebeň rš. 500 mm	m	35,500	52,810	1 874,755
	VV		"10/K"35,5		35,500		
178	K	764171476	Krytina - lemovanie múru rš. 330 mm	m	35,500	24,840	881,820
	VV		"11/K pri páte čela"35,5		35,500		
179	K	76417188P	Poplastovaný plech - štítové lemovanie, r.š.700mm	m	35,800	43,810	1 568,398
	VV		"7/K"10,1*2+7,8*2		35,800		
180	K	76417190P	Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu - strešný výlez, 800x800	ks	1,000	506,800	506,800
	VV		"9/K"1		1,000		
181	K	764173547	Snehová zábrana k strešnej krytine sklon strechy do 30°	m	76,000	29,830	2 267,080
182	K	764751113	Odpadová rúra kruhová D 150 mm	m	42,000	28,000	1 176,000
	VV		7*6		42,000		
183	K	764751133	Koleno odpadovej rúry D 120 mm Lindab Rainline Elite	ks	6,000	16,880	101,280
184	K	764751143	Výtokové koleno potrubia D 120 mm Lindab Rainline Elite	ks	6,000	16,990	101,940
185	K	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	71,000	27,690	1 965,990
	VV		35,5*2		71,000		
186	K	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm Lindab Rainline Elite	ks	6,000	35,280	211,680
187	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	439,490	2,910	1 278,916
	D	765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				4 333,301
188	K	765901403	Strešná fólia od 22° do 35°, na krokvy	m2	635,450	6,640	4 219,388
	VV		"R"10,1*35,5+7,8*35,5		635,450		
	VV		Medzisúččet		635,450		
189	K	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	42,190	2,700	113,913
	D	766	Konštrukcie stolárske				108 512,085
190	K	766114-01P	Montáž WC sanitárnych priečok	m2	8,640	17,860	154,310
	VV		0,6*1,2*12		8,640		
191	M	61502P	WC steny s dverami v .205cm - s povrchom melamín hr. 32mm	m2	8,640	66,180	571,795
192	K	766211500	Montáž madiel schodiskových drevených atypických z 1 kusa priebežných, š. do 150 mm	m	34,000	9,180	312,120
	VV		"k zábradliu M"				
	VV		3*4+2,4+1,3*2		17,000		
	VV		3*4+2,4+1,3*2		17,000		
	VV		Medzisúččet		34,000		
193	M	6113950550	Drevené madlo k zábradliu D=6,0 x 6 cm - tvarovaný profil	m	35,700	24,840	886,788
	VV		34*1,05 'Přepočítané koeficientom množstva		35,700		
194	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	417,500	12,610	5 264,675
	VV		"O1" (2+2)*2*28		224,000		
	VV		"O2" (1+2)*2*22		132,000		
	VV		"O2D" (1+2)*2*8		48,000		
	VV		"O2D" (1+1,25)*2*3		13,500		
	VV		Medzisúččet		417,500		
195	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	417,500	4,090	1 707,575
196	M	2832301240	Tesniaca fólia CX interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	417,500	3,320	1 386,100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
197	M	61141243O2D	Plastové okno jednokridlové 1000/1250 izolačné trojsklo- materiál kompozit farba biela	ks	3,000	414,800	1 244,400
	WV		"O2D 1000/1250"3		3,000		
198	M	6114124160-O2	Plastové okno dvojkridlové OS+O, rozmer 1000x2000 mm , izolačné trojsklo, systém - materiál kompozit farba biela, sklo so vzorovým polepom	ks	30,000	731,770	21 953,100
	WV		"O2 1000x2000"22		22,000		
	WV		"O2 D 1000x2000"8		8,000		
	WV		Medzisúččet		30,000		
199	M	61141243O1	Plastové okno štvorkridlové OS+O, rozmer 2000x2000 mm , izolačné trojsklo, - materiál kompozit, dolné kridlo sklopné a horné kridla otváracé	ks	28,000	1 424,400	39 883,200
	WV		"O1 2000x2000"28		28,000		
200	M	61141243OvO	Dodávka montáž okna jednokridlového, výplň plné lamely s umývateľným povrchom skladacie v jednej línii do jednej strany 1750x1200, vrátane parapetov	ks	1,000	698,520	698,520
	WV		"VO" 1		1,000		
201	K	766641161	Montáž dveri plastových, vchodových, 1 m obvodu dveri	m	42,500	13,680	581,400
	WV		"D1"(2+2,85)*2*2		19,400		
	WV		"D2"(1+2,85)*2*3		23,100		
	WV		Medzisúččet		42,500		
202	M	611412D1	Hlavné vchodové dvere dvojkridlové PVC s osadzovacím rámom so svetlíkom v.750mm ,materiál kompozit, obe kridla otváracé, zasklenie bezpečnostným trojskлом 2000x2850mm	ks	2,000	3 265,620	6 531,240
	WV		"D1 2000x2850"2		2,000		
203	M	611412D3	Dvere jednokridlové PVC s osadzovacím rámom so svetlíkom v.750mm , materiál kompozit,zasklenie bezpečnostným trojskлом 1000x2850mm	ks	3,000	1 528,160	4 584,480
	WV		"D2 1000x2850"3		3,000		
	WV		Medzisúččet		3,000		
204	K	766642115	Montáž dveri posuvných jednokridlových, posun na stene	ks	8,000	19,940	159,520
	WV		"P2"8		8,000		
	WV		Medzisúččet		8,000		
205	M	611610000PC	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm,plné posúvne	ks	8,000	262,190	2 097,520
206	M	611610006300	Montážny materiál pre dvere posúvne	ks	8,000	74,350	594,800
207	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	44,000	14,860	653,840
	WV		"P1"16		16,000		
	WV		"P3"9		9,000		
	WV		"P4"7		7,000		
	WV		"P5"12		12,000		
	WV		Medzisúččet		44,000		
208	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	44,000	56,730	2 496,120
209	M	6117103113	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voština, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, šírka 600-900 mm	ks	44,000	236,750	10 417,000
210	K	766694151	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	33,000	16,830	555,390
	WV		1*33		33,000		
211	M	6119000990	Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové B=350mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	33,000	24,850	820,050
212	M	611560000800	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech, WINK TRADE	ks	122,000	1,370	167,140
213	K	766694153	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	28,000	19,750	553,000
	WV		28		28,000		
214	M	6119000990	Vnútorné parapetné dosky plastové komórkové B=350mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	68,200	24,850	1 694,770
	WV		31*2		62,000		
	WV		62*1,1 'Přepočítané koeficientom množstva		68,200		
215	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1 059,680	2,400	2 543,232
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				426,500
216	K	767310100	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1,000	91,980	91,980
217	M	61233000080P	Schody stropné sklápacie zateplené s výlezom s protipožiarovou odolnosťou rozmer 800x800mm	ks	1,000	334,520	334,520
	D	769	Montáž vzduchotechnických zariadení				3 306,429
218	K	769011010	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 150	ks	6,000	30,120	180,720
	WV		6		6,000		
219	M	4290013221	XF 150 BS malý axiálny ventilátor ELEKTRODESIGN	ks	6,000	144,770	868,620

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
220	K	769021036	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti l dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm vrátane závesov (4,626+4+2,6+3*3)*0,6	m2	12,136	21,520	261,167
	VV				12,136		
221	M	4290035487	Štvorhranné potrubie vrátane tvaroviek	m2	12,136	47,040	570,877
222	K	769035081	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2	ks	6,000	24,850	149,100
223	M	4290047543	Krycia mriežka hranatá 250x500	ks	6,000	71,180	427,080
224	K	769036003	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.110-0.158 m2	ks	6,000	34,040	204,240
225	M	4290040374	Protidažďová žalúzia AL 315x355	ks	6,000	95,870	575,220
226	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	33,050	2,100	69,405
D 771 Podlahy z dlaždíc							30 075,717
227	K	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	30,240	30,680	927,763
	VV		"P3"2,4*1,3*2		6,240		
	VV		(0,5*1,2*20)*2		24,000		
228	M	5976498310	Dlaždice keramické protišmykové	m2	31,751	29,500	936,655
	VV		31,128236158026*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		31,751		
229	K	771275307-bet	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami z betónu hr. 20 mm do flexibilného tmelu	m2	50,770	30,680	1 557,624
	VV		1,4*4*0,5+4,25*1,4		8,750		
	VV		1,4*4*0,5+1,85*1,4		5,390		
	VV		7,2*2,15+2,25*2,2		20,430		
	VV		4,8*2,4+0,15*4,8+4+0,15*1,5*8		16,200		
230	M	59246001850P	Dlažba betónová hr.20mm protišmyková	m2	53,309	41,640	2 219,787
	VV		50,77		50,770		
	VV		50,77*1,05 'Přepočítané koeficientom množstva		53,309		
231	K	771415012	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 75 mm	m	145,000	4,310	624,950
232	K	771415063	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu veľ. 300 x 72 mm	m	30,000	4,090	122,700
	VV		2,4*2+1,3*4		10,000		
	VV		0,5*40		20,000		
	VV		Medzisúččet		30,000		
233	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	359,810	30,600	11 010,186
	VV		"P1"(13,64+11,82+10,9+10,9+11,82+5,29+1,92+3,52+2+5,56+3,98+1,46+3,33+28,39+5,57+72+4+4,68+2,8+8,86)		212,440		
	VV		"P5"(55,91+11,82+10,9+10,9+11,82+3,74+4+3,28+3,05+7,58+8,52+7,51+8,34)		147,370		
234	M	5978650380	Dlažba keramická protišmyková	m2	393,007	30,680	12 057,455
	VV		359,81		359,810		
	VV		145*0,15		21,750		
	VV		381,56*1,03 'Přepočítané koeficientom množstva		393,007		
235	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	294,570	2,100	618,597
D 776 Podlahy povlakové							25 332,476
236	K	776411100	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt mäkkých soklových DSL 60	m	350,000	4,370	1 529,500
237	M	2841291830	Soklová lišta a uholníky soklových lišt	ks	175,000	14,880	2 604,000
	VV		350*0,5 'Přepočítané koeficientom množstva		175,000		
238	K	776541200	Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT spoj click	m2	436,230	14,530	6 338,422
	VV		"P2"(60,13+34+34+60,13)		188,260		
	VV		"P6"(13,77+19,35+19,99+6,6+60,13+34+34+60,13)		247,970		
	VV		Medzisúččet		436,230		
239	M	284110004530	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce na HDF, Easium, trieda záťaže 32, TARKETT	m2	449,317	31,860	14 315,240
	VV		436,23*1,03 'Přepočítané koeficientom množstva		449,317		
240	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	247,870	2,200	545,314
D 781 Dokončovacie práce a obklady							23 141,885
241	K	781445017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	429,159	31,750	13 625,798
	VV		"m.č.1.03"2,2*(3,17+3,44)*2+0,9*2,15*2+0,7*2,2*2-0,9*2*2		32,434		
	VV		"m.č.1.04"1*1,5		1,500		
	VV		"m.č.1.08"2,2*(3,17+3,44)*2+(0,9*2,15)*2+0,7*2,2*2-0,9*2*				
	VV		"m.č.1.12"2,2*(1,15+1,67)*2-0,6*2		11,208		
	VV		"m.č.1.13"2,2*(1,165*2+1,665*4+0,8*2)-0,6*2		22,098		
	VV		"m.č.1.16"2,2*(1,585+1,6+0,8*1,6)*2-0,6*2*3		20,974		
	VV		"m.č.1.17"2,2*(1,4+1,05)*2-0,6*2		9,580		
	VV		"m.č.1.18"2,2*(2,085+1,6)*2-0,7*2-0,9*2		13,014		
	VV		"m.č.1.19"2,2*(4,13+3,995+3,2+2,04+2,895+3,25+1,55+1,04+1,4+0,15+2,085+0,15+1,75)-0,6*2*2-0,8*2-0,9*2-1,75*1,2		52,897		
	VV		"m.č.1.22"2,2*(1+2,14+1+1,7)*2-0,6*2*3		22,096		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"m.č.1.23"2,2*(1,95+2,4)*2-0,9*2-0,6*2		16,140		
	W		"m.č.1.24"2,2*(1,44+1,95)*2-0,6*2		13,716		
	W		Medzisúčt		215,657		
	W		"m.č.2.03"2,2*(3,17*2+1,74*2+1,55*2)+0,7*2*2,2+2,15*2*0,9-0,9*2*2		31,774		
	W		"m.č.2.04"1*1,5		1,500		
	W		"m.č.2.08" 2,2*(3,17+3,44)*2+2,15*0,9*2+0,7*2,2*2-0,9*2*2		32,434		
	W		"m.č.2.11"2,2*(1,84+2,035)*2-0,7*2		15,650		
	W		"m.č.2.13"2,2*(2+2,035)*2-0,7*2		16,354		
	W		"m.č.2.14"1*1,5		1,500		
	W		"m.č.2.15"1*1,5		1,500		
	W		"m.č.2.17"2,2*(1,65+1,99)*2-0,7*2*2		13,216		
	W		"m.č.2.18"2,2*(1,65+1,85)*2-0,7*2		14,000		
	W		"m.č.2.20"2,2*(1,15+3,99+0,875+1,92)*2+0,6*2*4		39,714		
	W		"m.c.2.21"2,2*(4,17+3,99+2,99)*2-0,8*2*2		45,860		
	W		Medzisúčt		213,502		
	W		Súčt		429,159		
242	M	5976582100	Obkladačky keramické glazované	m2	437,742	20,500	8 973,711
	W		429,159*1,02 "Přepočítané koeficientom množstva		437,742		
243	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	225,990	2,400	542,376
D 783			Dokončovacie práce - nátery				9 393,290
244	K	783812110	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.	m2	658,785	11,360	7 483,798
	W		"m.č.1.02"1,5*(3,73+3,17)*2-0,9*1,5*3		16,650		
	W		"m.č.1.04"1,5*(8,215+7,32)*2-0,9*1,5*3-4,32*1,5		36,075		
	W		"m.č.1.05"1,5*(4,91+7,32)*2-4,32*1,5		30,210		
	W		"m.č.1.06"1,5*(4,91+7,32)*2-4,32*1,5		30,210		
	W		"m.č.1.07" 1,5*(8,215+7,32)*2-4,32*1,5-0,9*1,5*3-0,6*1,5		35,175		
	W		"m.č.1.09" 1,5*(3,17+3,73)*2-0,9*1,5*3		16,650		
	W		"m.č.1.10" 1,5*(3,17+1,67)*2-2*1,5-2,4*1,5-0,9*1,5-0,6*1,5		5,670		
	W		"m.č.1.11"1,5*(4+4,37+2,4)		16,155		
	W		"m.č.1.15"1,5*(2,24+2,485)*2-0,8*1,5		12,975		
	W		"m.č.1.20"1,5*(2,94+1,665)*2-0,9*1,5*2		11,115		
	W		"m.č.1.21"1,5*(11,92+6,04)*2-0,9*1,5*2-0,6*1,5-1,9*1,5		47,430		
	W		"m.č.1.25"1,5*(3,99+2,22)*2-0,9*1,5		17,280		
	W		Medzisúčt		275,595		
	W		"m.č.2.01"1,5*(33,49+1,67)*2-0,9*1,5*4-0,8*1,5*6-0,7*1,5*2-2,4*1,5*2		83,580		
	W		"m.č.2.02"1,5*(3,73+3,17)*2-0,9*1,5*3		16,650		
	W		"m.č.2.04"1,5*(8,215+7,32)*2-0,9*1,5*3-4,32*1,5		36,075		
	W		"m.č.2.05"1,5*(4,91+7,32)*2-4,32*1,5		30,210		
	W		"m.č.2.06"1,5*(4,91+7,32)*2-4,32*1,5		30,210		
	W		"m.č.2.07" 1,5*(8,215+7,32)*2-4,32*1,5-0,9*1,5*3		36,075		
	W		"m.č.2.09" 1,5*(3,73+3,17)*2-0,9*1,5*2		18,000		
	W		"m.č.2.10"1,5*(4,37+4+2,4)		16,155		
	W		"m.č.2.12"1,5*(1,65+3,99)*2-0,7*1,5		15,870		
	W		"m.č.2.14"1,5*(5,01+3,99)*2-0,8*1,5*2-0,7*1,5		23,550		
	W		"m.č.2.15"1,5*(4,85+3,99)*2-0,8*1,5*2		24,120		
	W		"m.č.2.16"1,5*(3,45+3,99)*2-0,8*1,5-0,7*1,5		20,070		
	W		"m.č.2.19"1,5*(1,9+3,99)*2-0,8*1,5		16,470		
	W		"m.c.2.23"1,5*(4,37+4+2,4)		16,155		
	W		Medzisúčt		383,190		
	W		Súčt		658,785		
245	K	783894112	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMLATEXOM univerzálnym stropov dvojnásobný	m2	395,340	4,830	1 909,492
	W		335,1+80,24		395,340		
D 784			Dokončovacie práce - maľby				7 074,522
246	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	2 245,880	3,150	7 074,522
	W		421,7+1824,18		2 245,880		
D M			Práce a dodávky M				86 113,790
D 21-M			Elektromontáže				86 113,790
247	K	210P	Elektroinštalácia vid' samostatný rozpočet	ks	1,000	80 818,940	80 818,940
248	K	210P-OM	Elektroinštalácia -odberné miesto vid' samostatný rozpočet	ks	1,000	5 294,850	5 294,850

KRYCÍ LIST

Stavba:

NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC

Objekt:

2 - SO 02 Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: KN-C311,312/1,313/1, KÚ Toporec

KS:

Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ:

Obec Toporec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Sociálny podnik Toporec s.r.o. , registrovaný sociálny podnik

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Marek Feling, Ing. Ján Nebus

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 941,44

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
znižená	22 941,44	5,00%	1 147,07

Cena s DPH

v EUR

24 088,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC

Objekt:

2 - SO 02 Spevnené plochy

Miesto:

KN-C311,312/1,313/1, KÚ Toporec

Dátum:

24.06.2025

Objednávateľ:

Obec Toporec

Projektant:

Ing. Marek Feling,
Ing. Ján Nebus

Zhotoviteľ:

Sociálny podnik Toporec s.r.o. , registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

22 941,44

HSV - Práce a dodávky HSV

22 026,19

1 - Zemné práce

2 462,25

4 - Vodorovné konštrukcie

1 300,25

5 - Komunikácie

12 801,11

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 028,61

99 - Presun hmôt HSV

2 433,97

PSV - Práce a dodávky PSV

915,25

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

915,25

zadanie

Stavba:

NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC

Objekt:

2 - SO 02 Spevnené plochy

Miesto: KN-C311,312/1,313/1, KÚ Toporec

Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ: Obec Toporec

Projektant: Ing. Marek Feling,
Ing. Ján Nebus

Zhotoviteľ: Sociálny podnik Toporec s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							22 941,437
D HSV Práce a dodávky HSV							22 026,187
D 1 Zemné práce							2 462,250
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	87,500	14,900	1 303,750
VV 175*0,5					87,500		
2	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	87,500	11,330	991,375
3	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	87,500	1,910	167,125
D 4 Vodorovné konštrukcie							1 300,250
4	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	175,000	7,430	1 300,250
D 5 Komunikácie							12 801,110
5	K	564730211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	175,000	7,730	1 352,750
6	K	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	175,000	17,110	2 994,250
7	K	596911162	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	175,000	18,770	3 284,750
8	M	592460008500	Dlažba betónová zámková normál škárová, rozmer 200x165x80 mm, sivá	m2	178,500	28,960	5 169,360
VV 175*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva					178,500		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							3 028,606
9	K	914001112	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na oceľovej konštrukcii	ks	3,000	30,150	90,450
10	M	404410033800	Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	66,490	66,490
11	M	404410112700	Informatívna prevádzková značka IP3a (Jednosmerná premávka), rozmer 900x200 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	65,320	65,320
12	M	404410114900	Informatívna prevádzková značka IP13a (Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím), rozmer 500x700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	65,320	65,320
13	M	404410117000	Informatívna prevádzková značka IP16 (Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím), rozmer 500x700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	65,320	65,320
14	M	404410198200	Dodatková tabuľka E15 (Označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu s telesným postihnutím), rozmer 500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	1,000	42,460	42,460
15	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	22,000	2,730	60,060
16	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	6,600	34,810	229,746
VV 22*0,3					6,600		
17	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	116,000	11,430	1 325,880
VV 91+25					116,000		
18	M	592170001300	Obrubník parkový oblúkový IxSxV 550x80x250 mm, sivá	ks	50,000	10,050	502,500
VV 25*2 'Přepočítané koeficientom množstva					50,000		
19	M	592170002700	Obrubník parkový, IxSxV 1000x80x250 mm, sivá	ks	91,000	5,660	515,060
D 99 Presun hmôt HSV							2 433,971
20	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	232,471	10,470	2 433,971

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				915,250
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				915,250
21	K	711131103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	175,000	2,240	392,000
22	M	6936660200	Netkaná textília proti prerastaniu buriny	m2	201,250	2,600	523,250
vv			175*1,15 *Přepočítané koeficientom množstva		201,250		

Rozpočet

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC

Objekt: Elektrické odberné zariadenie

Objednávateľ: Obec Toporec

Zhotoviteľ: Sociálny podnik Toporec s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Miesto: Toporec

Spracoval:

Dátum: 24.06.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 452,625

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 452,625

1	969011131	Vybúranie drážky 50x50mm	m	35,000	9,20	322,00	0,000
2	971024561	Vybúranie otvorov v murive - pre rozvádzač	m3	0,500	261,25	130,63	0,000

M Práce a dodávky M 4 653,229

21-M Elektromontáže 2 888,384

3	210100253	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm2	ks	4,000	41,86	167,44	0,000
4	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	19,78	19,78	0,000
5	3580760180	Istič LPN-25B-3	ks	1,000	68,11	68,110	0,000

In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA

6	210193003	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - typ SR 3	ks	1,000	584,45	584,45	0,000
7	3570192750	El.skriňa F403 trojfázový, jednotarif, 1 odberateľ, 1 x hlavný trojpólový istič B25/3, zosilnený	ks	1,000	734,32	734,320	0,025

nulový mostík, možnosť doplnenia HDO

8	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	35,000	5,05	176,75	0,000
9	1561523500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	17,000	3,80	64,600	0,017
10	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	2,000	8,41	16,82	0,000
11	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	2,000	1,26	2,520	0,000
12	210902114	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	90,000	3,52	316,80	0,000
13	3410350066	NAYY 4x25 RM Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	90,000	6,20	558,000	0,090

Ekvivalent 1-AYKY

14	MV	Murárske výpomoci	%	27,090	2,50	67,73	0,000
15	PM	Podružný materiál	%	27,090	2,00	54,18	0,000
16	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	27,090	2,10	56,89	0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 1 764,845

17	460010011	Vytýčenie trasy	km	0,100	197,70	19,77	0,000
18	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia,rozhodenia a úpravy povrchu	m3	1,300	11,68	15,18	0,000
19	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	45,000	13,96	628,20	0,000
20	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šir. do 65 cm, hrubky vrstvy 10 cm	m	90,000	4,90	441,00	0,000
21	5831214500	Drvína vápencová zmes 0 - 4	t	7,900	33,07	261,253	7,900
22	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	45,000	0,70	31,50	0,000
23	2830002000	Fólia červená v m	m	45,000	0,18	8,100	0,009
24	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	45,000	7,19	323,55	0,000
25	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	17,280	2,10	36,29	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 189,000

26	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	6,000	31,50	189,00	0,000
----	-----------	---	-----	-------	-------	--------	-------

Celkom 5 294,854

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Toporec

Zhotoviteľ: Sociálny podnik Toporec s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24.06.2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

17 039,210

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 039,210

1	969011121	Vybúranie drážky 30x30mm	m	1 320,000	7,160	9 451,200	0,000
2	969011131	Vybúranie drážky 50x50mm	m	750,000	9,290	6 967,500	0,000
3	971024561	Vybúranie otvorov v murive - pre rozvádzač	m3	1,000	286,010	286,010	0,000
4	971033131	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm - pre pristrojovú krabicu	ks	150,000	2,230	334,500	0,000

M

Práce a dodávky M

61 259,730

21-M

Elektromontáže

61 259,730

5	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-29, uložená pod omietkou	m	180,000	3,320	597,600	0,000
6	3450705600	I-Rúrka FXP 25	m	180,000	0,850	153,000	0,031
7	210010301	Krabica pristrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	150,000	3,670	550,500	0,000
8	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	ks	150,000	0,950	142,500	0,008
9	3450644300	Svorka WAGO 273-104	ks	500,000	0,360	180,000	0,005
10	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	20,000	15,170	303,400	0,000
11	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	20,000	3,900	78,000	0,002
12	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	46,000	8,740	402,040	0,000
13	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	4,000	15,260	61,040	0,000
14	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	56,000	11,000	616,000	0,000
15	3450201320	Spínač 1	ks	56,000	12,290	688,240	0,006
16	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	10,000	11,810	118,100	0,000
17	3450201480	Prepínač 5	ks	10,000	13,250	132,500	0,001
18	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	11,810	23,620	0,000
19	3450201570	Prepínač 6	ks	2,000	13,250	26,500	0,000
20	210110047	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopolový so sig.tlejivkou - radenie 1 S	ks	1,000	6,080	6,080	0,000
21	3450201710	Spínač - STOP tlačidlo	ks	1,000	66,490	66,490	0,000
22	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	4,000	14,430	57,720	0,000
23	3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	4,000	48,650	194,600	0,001
24	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	78,000	11,810	921,180	0,000
25	3450359300	Zásuvka dvojnásobná 16A/230V, polozapustená	ks	78,000	10,900	850,200	0,008
26	3450360000	Prepáťová ochrana pre zásuvku D / T3	ks	7,000	94,720	663,040	0,000

LEGRAND SLOVAKIA

27	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	6,000	15,410	92,460	0,000
28	3450329900	Zásuvka 16A/230V, v krabicike, IP43	ks	6,000	8,110	48,660	0,000
29	210120401	Istič vzduchový jednopolový do 63 A	ks	37,000	6,860	253,820	0,000
30	3580760010	Istič LPN-10B-1	ks	15,000	27,790	416,850	0,002
31	3580760008	Istič LPN-6B-1	ks	1,000	27,890	27,890	0,000

In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA

32	3580760012	Istič LPN-16B-1	ks	21,000	16,780	352,380	0,003
----	------------	-----------------	----	--------	--------	---------	-------

In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA

33	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	17,000	21,380	363,460	0,000
34	OEZ:44300	Vypínač MSN-63-3, In 63 A, Ue AC 230/400 V, 3-pól, OEZ	ks	2,000	46,070	92,140	0,001
35	OEZ:38362	Kombinovaný zvodíč bleskových prúdov a prepätia SJBC-25E-3N-MZS, typ 1+2, Iimp 25 kA, UeAC 350 V, výmenné moduly, signalizácia, iskrisko, varistor, OEZ	ks	1,000	1 391,560	1 391,560	0,001
36	3580760430	Zvodíč prepätí SJB440-025 trieda B, Ur=440 V, Iimp= 25 kA (10/350us)	ks	1,000	776,000	776,000	0,001
37	3580760180	Istič LPN-20B-3	ks	1,000	39,020	39,020	0,000

In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA

38	OEZ:42390	Prúdový chránič LFE-40-4-030AC, In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4-pól, Inc 6 kA, typ AC, OEZ	ks	6,000	87,880	527,280	0,001
39	3580760178	Istič LPN-16B-3	ks	5,000	34,840	174,200	0,002

In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn
10 kA

40	3410360700	Stýkač inštalčný 40A 4N/O cievka 230V	ks	1,000	118,460	118,460	0,000
41	210190001	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	2,000	18,380	36,760	0,000
42	3571201000	Rozvádzač oceľoplechový zapustený 3x 24 modulov pre zapustenú montáž, nepriehľadné dvere, počet radov 3, počet modulov v rade 24, krytie IP30, PE+N, farba RAL9016, materiál: oceľ- plech	ks	1,000	1 847,460	1 847,460	0,012
43	3570191037	Rozvodnica plastová zapustená 4x 14 modulov pre nástennú montáž, priehľadné dvere, počet radov 1, krytie IP55, počet modulov v rade 13, krytie IP55, PE+N, farba sivá, materiál: plast	ks	1,000	1 463,510	1 463,510	0,001
44	210192553	Stupačková svorkovnica vrátane zapojenia typ 6325 - 55 - 25 mm2	ks	3,000	30,540	91,620	0,000
45	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	3,000	31,210	93,630	0,001
46	210200012	Svietidlo interierové	ks	97,000	13,680	1 326,960	0,000
47	3486901050	Stropné svietidlo, LED 6W, IP23, so zabudovaným spínačom pohybu	ks	13,000	100,930	1 312,090	0,000
48	3486301270	Nástenné svietidlo LED 6W, IP23, so zabudovaným spínačom pohybu	ks	4,000	92,800	371,200	0,008
49	3480571580	LED svietidlo teplá biela 30W	ks	73,000	80,610	5 884,530	0,065
50	3486801330	Inverter pre núdzové svietidla EVG 6-36W, 1 hodina, 3.6V/1,5Ah	ks	8,000	42,760	342,080	0,012
51	3486801000	Nástenné núdzové svietidlo 1x11W, EVG, IP42, 1 hodina, 360x140 mm núdzový režim	ks	7,000	63,500	444,500	0,005
52	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	M	125,000	2,730	341,250	0,000
53	3544223850	Uzemňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	125,000	3,580	447,500	0,125
54	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	M	50,000	2,730	136,500	0,000
55	3544224150	Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie Ø 10	kg	50,000	3,090	154,500	0,050
56	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	8,000	9,550	76,400	0,000
57	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041, bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	8,000	1,000	8,000	0,001
58	3544247910	Páska Cu, obj. č. ESV000000038, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	8,000	1,250	10,000	0,000
59	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	11,000	66,000	0,000
60	3544247920	Štítok orientačný Ø, obj. č. EBL0000000358, bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	6,000	12,070	72,420	0,000
61	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	130,000	11,970	1 556,100	0,000
62	3544218450	Podpera vedenia na plechové strechy oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 24	ks	130,000	1,530	198,900	0,031
63	210220108	Podpery vedenia FeZn do dreva a drevených konštrukcií PV04-06 a PV17-18	ks	40,000	12,070	482,800	0,000
64	3544217400	Podpera vedenia do drevených konštrukcií oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-4	ks	40,000	1,530	61,200	0,004
65	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	3,000	64,250	192,750	0,000
66	3544215610	Zachytávacia tyč oceľová žiarovo zinkovaná označenie JP 30 fi 18	ks	3,000	52,590	157,770	0,018
67	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	6,000	12,070	72,420	0,000
68	3544215700	Držiak zachytávacej tyče na upevnenie do muriva oceľový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1	ks	3,000	2,560	7,680	0,001
69	3544215750	Držiak zachytávacej tyče na upevnenie do muriva oceľový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1 - navarený o dĺžku 40cm	ks	3,000	2,560	7,680	0,000
70	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	6,000	12,720	76,320	0,000
71	3544218900	Svorka k uzemňovacej tyči oceľová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	6,000	3,520	21,120	0,002
72	210220241	Svorka FeZn križová SK a diagonálna križová DKS	ks	3,000	12,850	38,550	0,000
73	3544219150	Svorka križová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	3,000	12,720	38,160	0,001
74	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	80,000	12,720	1 017,600	0,000
75	3544219500	Svorka spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	80,000	1,100	88,000	0,013
76	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	6,000	12,720	76,320	0,000
77	3544219950	Svorka okapová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	6,000	2,340	14,040	0,002
78	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	12,720	76,320	0,000
79	3544220000	Svorka skúšobná oceľová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	6,000	3,300	19,800	0,001
80	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	26,000	12,720	330,720	0,000
81	3544221300	Uzemňovacia svorka oceľová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	26,000	1,380	35,880	0,005
82	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	6,000	15,060	90,360	0,000
83	3544221650	Ochranný uholník oceľový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m	ks	6,000	14,170	85,020	0,010
84	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z D a DOU	ks	12,000	18,060	216,720	0,000
85	3544221750	Držiak ochranného uholníka do muriva oceľový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	ks	12,000	2,200	26,400	0,003
86	210220300	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož., alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	220,000	3,250	715,000	0,000

87	3410350201	H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	160,000	0,780	124,800	0,008
88	3410350204	H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	60,000	2,980	178,800	0,012
Alternatíva CY							
89	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	200,000	9,900	1 980,000	0,000
90	3544245350	Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	28,000	9,510	266,280	0,028
91	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	8,000	7,940	63,520	0,000
92	210800068	Vodič medený uložený pod omietkou CYKYlo 450/750 V 3x1,5mm2	m	2 310,000	3,250	7 507,500	0,000
93	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	2 310,000	0,820	1 894,200	0,323
94	210800069	Vodič medený uložený pod omietkou CYKYlo 450/750 V 3x2,5mm2	m	1 600,000	3,250	5 200,000	0,000
95	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	1 600,000	0,990	1 584,000	0,304
96	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	120,000	3,250	390,000	0,000
97	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	120,000	1,550	186,000	0,023
98	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	560,000	3,410	1 909,600	0,000
99	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	560,000	4,060	2 273,600	0,213
100	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	20,000	3,410	68,200	0,000
101	MD	Mimostavenisková doprava	%	553,630	1,950	1 079,579	0,000
102	MV	Murárske výpomoci	%	553,630	2,000	1 107,260	0,000
103	PD	Presun dodávok	%	553,630	2,500	1 384,075	0,000
104	PM	Podružný materiál	%	553,630	2,100	1 162,623	0,000
105	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	553,630	2,100	1 162,623	0,000

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

2 520,000

106	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000	31,500	2 520,000	0,000
-----	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	-------

Celkom

80 818,940

ROZPOČET pre časť plynofikácia - ceny sú bez DPH!

Stavba: **Novostavba materskej školy v obci Toporec**
KN- c 377/1

Investor: **Obec Toporec, Nám. sv. Michala 76/2**

Spracoval : **24.6.2025**

Položka	Názov	MJ	Mn.	jedn.cena	spolu
PC	Plynový kondenzačný kotol 48 kW	ks	1	3735,7	3735,7
731-24-9126	Montáž plynového kotla do 50 kW	ks	1	107,9	107,9
PC	Regulátor izbový	ks	1	100	100
723-12-0203	Potrubie z rúr závitových 11 353 DN 20	m	5	22,28	111,4
723-12-0204	Potrubie DN 25	m	3	24,82	74,46
PC	Potrubie DN 40 izolované	m	4	32,24	128,96
PC	Potrubie D 50 PE	m	84	11,96	1004,64
PC	Prestupová chránička DN 65	ks	1	83,33	83,33
PC	Montáž potrubia D 50 PE	m	84	9,2	772,8
PC	Redukcia 40/25	ks	1	33,69	33,69
PC	Redukcia 40/20	ks	1	33,69	33,69
PC	Prechodka USTR 50/40	ks	2	79	158
723-19-0203	Prípojka k zariadeniam	ks	1	82,79	82,79
PC	Guľový kohút DN 15	ks	1	20,28	20,28
PC	DN 25	ks	4	27,89	111,56
PC	Montáž guľového kohúta DN 15	ks	1	4,25	4,25
PC	DN 25	ks	4	4,75	19
PC	Demontáž a montáž RTP	ks	1	182,95	182,95
PC	Výmena regulátora za RTP D 25	ks	1	416,8	416,8
PC	Skrinka pre meradlo	ks	1	137,75	137,75
PC	Uvedenie kotla do prevádzky do 50 kW	ks	1	112,86	112,86
PC	Práce rev. technika + rev. kniha	h	12	22,77	273,24
783-11-2110	Náter oc. konštrukcii olejovou farbou dvojnásobný	m	10	2,92	29,2
783-11-2510	základný náter	m	10	2,16	21,6
PC	Prípojenie na komín	ks	1	72,46	72,46
PC	Napojenie na šachtu	kpl	1	101,5	101,5
PC	Vodorovný dymovod	kpl	1	217,45	217,45
PC	Revízny otvor	ks	1	81,47	81,47
PC	Kolenom 90°	ks	1	47,12	47,12
PC	adaptér 80/125 mm	ks	1	61,58	61,58
PC	Rúra súosá 80/125 mm	m	7,5	53,55	401,625
PC	Úchytka priemer 125 mm	kpl	1	27,22	27,22
PC	Hĺbenie rýh š. 60 cm v hor.3 (0,6 x 0,9 x 84)	m3	45,36	32,24	1462,406
PC	Príplatok za lepivosť	m3	45,36	8,9	403,704
PC	Obsyp potrubia zeminou	m3	17,64	19,22	339,0408
PC	Príplatok za prehodenie zeminy	m3	17,64	9,31	164,2284
PC	Zásyp zbyv. časti rýh	m3	27,72	4,44	123,0768
PC	Lôžko z piesku 1,706 t	m3	30,09	42,57	1280,931
PC	Zvislé premiestnenie zeminy do výšky 2,5m	m ³	17,64	3,46	61,03
	Presun hmôt vo výkope	m3	2,61	51,87	135,3807
	spolu				12737,08

ROZPOČET pre časť ÚK - ceny sú bez DPH!

Stavba: **SO 01 Novostavba materskej školy v obci Toporec**
KN-C 311, 312/1, 313/1

Investor: **Obec Toporec, Nám. Sv. Michala 76/2**

Spracoval : **24.6.2025**

Položka	Názov	MJ	Mn.	jedn.cena	spolu
731	Ustredné kúrenie - kotolne				
PC	Montáž kotla 50 kW	ks	1	104,05	104,05
PC	Zásobníkový ohrievač vody VIH R 200, 200 litrov.	ks	1	1925,85	1925,85
PC	Montáž zásobníka	ks	1	80,07	80,07
PC	Expanzná nádoba 50 lit.	ks	1	192,06	192,06
PC	Montáž expanznej nádoby	ks	1	46,55	46,55
PC	Rozdeľovač DN 80 dl. 1,3 m	ks	1	436,59	436,59
PC	Zberač DN 80 dl.1,3 m	ks	1	399,96	399,96
PC	Hydraulický vyrovnávač tlakov WH 40	ks	1	427,68	427,68
PC	Obehové čerpadlo DN 25 1 x 230 V/50Hz, P 45 W	ks	2	201,46	402,92
PC	Obehové čerpadlo DN 25 1 x 230 V/50Hz, P 45 W	ks	2	201,46	402,92
PC	Montáž čerpadla	ks	3	48,60	145,80
998-73-1101	Presun hmôt do výšky do 6 m	t	0,345	71,60	24,70
	spolu				4589,15
733	Ustredné kúrenie - rozvodné potrubie				
PC	Viacvrstvé plastlinikové potrubie 16x2	m	82	22,07	1809,74
PC	Viacvrstvé plastlinikové potrubie 18x2	m	74	24,25	1794,50
PC	Viacvrstvé plastlinikové potrubie 20x2	m	120	25,74	3088,80
PC	Viacvrstvé plastlinikové potrubie 26x3	m	182	27,52	5008,64
PC	Viacvrstvé plastlinikové potrubie 32x3	m	22	29,40	646,80
PC	Viacvrstvé plastlinikové potrubie 40x3,5	m	10	39,20	392,00
PC	Montáž potrubia 15 - 50	m	490	8,32	4076,80
PC	Izolácia potrubia MIRELON 50/20	m	490	2,25	1102,50
PC	Montáž izolácie do 50	m	490	1,78	872,20
PC	Tlakové skúšky z rúr oc. do DN 50	m	490	3,17	1553,30
PC	Topná skúška	h	24	19,80	475,20
PC	Funkčná skúška	h	10	19,80	198,00
998-73-3102	Presun hmôt do výšky 6 m	t	0,395	71,02	28,05
	spolu				21046,53
734	Ustredné kúrenie - armatúry				
PC	Uzatvárací ventil DN 15	ks	1	9,20	9,20
PC	DN 25	ks	11	12,33	135,63
PC	DN 40	ks	2	23,92	47,84
PC	Sada VS 2105, hlavica, ventil, šrúbenie	ks	45	66,62	2997,90
PC	Odvzdušňovací ventil na telesá	ks	45	3,26	146,70
PC	Poistný ventil DN 25	ks	1	26,23	26,23
PC	Spätný ventil DN 15	ks	1	31,18	31,18
PC	Spätný ventil DN 25	ks	3	31,18	93,54
PC	Filter s vymeniteľnou vložkou DN 15	ks	1	56,13	56,13
PC	Filter s výmennou vložkou DN 25	ks	3	63,76	191,28
PC	Snímač teploty	ks	3	74,25	222,75

PC	Trojcestný zmiešavací ventil DN 25 s el. pohonom	kpl	2	255,44	510,88
PC	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	ks	6	51,98	311,88
PC	Odvzdušňovacia nádoba DN 25	ks	5	9,80	49,00
PC	Vypúšťací kohút DN 15	ks	11	20,50	225,50
PC	Sada konzol pre telesá	kpl	45	6,70	301,50
PC	Radiátorová zátka	ks	135	2,08	280,80
PC	Manometer D 100	ks	4	45,24	180,96
PC	teplomer D 100	ks	3	48,32	144,96
PC	Spätná klapka na manometer 1/4"	ks	4	60,40	241,60
PC	Montáž armatúr s jedným závitom G1/2	ks	161	4,35	700,35
PC	Montáž armatúr s dvoma závitmi G1/2	ks	3	5,05	15,15
PC	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	ks	19	5,44	103,36
PC	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	ks	2	6,33	12,66
998-73-4103	Presun hmôt do výšky nad 6 do 24 m	t	0,157	80,98	12,71
	spolu				7049,69

735	Ústredné kúrenie - telesá				
------------	----------------------------------	--	--	--	--

PC	Vykurovacie telesá KORAD 10 - 600/600	ks	3	100,70	302,10
PC	10 - 700/600	ks	4	110,10	440,40
PC	10 - 900/600	ks	1	131,20	131,20
PC	22VK 500/600	ks	4	135,40	541,60
PC	22VK 600/600	ks	3	140,40	421,20
PC	22VK 900/600	ks	5	162,30	811,50
PC	22VK1000/600	ks	10	167,40	1674,00
PC	22VK1100/600	ks	15	173,55	2603,25
PC	Montáž vykurovacích telies	ks	45	27,40	1233,00
PC	Konzoly na potrubie	ks	12	10,15	121,80
PC	Vykurovacie telesá tlakové skúšky vodou	ks	45	7,62	342,90
998-73-5102	Presun hmôt výšky nad 6 do 12 m	t	0,298	75,00	22,35
	spolu				8645,30

	celkom				41330,68
--	---------------	--	--	--	-----------------

KRYCÍ LIST

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ SKOLKY V OBCI TOPOREC

Objekt: SO 01 - ZTI

Miesto: TOPOREC

Objednávateľ: Obec TOPOREC

Projektant: Ing. Peter Oeser

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 97 943,92

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 97 943,92

DPH	základná	5,00%	z	0,00	0,00
	znižená	5,00%	z	97 943,92	4 897,20

Cena s DPH v EUR 102 841,12

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLKY V MESTE STROPKOV

Objekt: SO 01 - ZTI

Miesto: TOPOREC

Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ: Obec TOPOREC

Projektant: Ing. Peter Oeser

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	97 943,92
HSV - Práce a dodávky HSV	9 412,15
1 - Zemné práce	3 461,48
4 - Vodorovné konštrukcie	361,33
8 - Rúrové vedenie	2 534,13
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 337,83
99 - Presun hmôt HSV	717,37
PSV - Práce a dodávky PSV	88 531,78
713 - Izolácie tepelné	2 697,67
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	20 843,28
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	17 550,59
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	46 401,26
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	282,31
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	108,67
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	648,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu	97 943,92

zadanie
Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC
Objekt: ZTI - SO 01

Objednávateľ: Obec TOPOREC

Spracoval

Miesto TOPOREC

Dátum: 24.06.2025

HSV Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	J. cena / EUR /	Cena celkom / EUR /
89	132201201	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	39,000	24,800	967,2
90	132201209	Príplatok k cenám za leplivosť horniny 3	m3	39,000	3,020	117,78
91	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	39,000	6,950	271,05
92	151101111	Odstranenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	39,000	2,730	106,47
93	162301102	Vodovodné premiestnenie výkopu tr.1-4, do 1000 m	m3	30,000	5,320	159,6
94	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopu z hornín tr.1-4 do 100	m3	30,000	3,320	99,6
95	171201202	Uloženie spaniny na skládky do 100 m3	m3	30,000	1,910	57,3
96	174201102	Zásyp spaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,000	4,780	100,38
97	175101101	Obsyp potrubia	m3	26,000	20,530	533,78
98	5833759001	Štrkoplexok predčrpený Ø 45 mm obsyp potrubia	m3	26,000	37,560	976,56
99	181101102	Úprava pláne v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	78,000	0,920	71,76
4 - Vodovodné konštrukcie						361,33248

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	J. cena / EUR /	Cena celkom / EUR /
100	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 100 mm	m3	7,734	46,72	361,33248

8 - Rúrovo vedenie

2534,13
 361,33248
 361,33248

ANAL TANNER

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena celkom / EUR /
107	87151121	Manžič potrubia z tlakových rurok polyetylénových vonkajšieho priemeru 50x4,6 mm	m	9,000	6,350
108	286007810	HDPE rúra PE100 rúra 50x4,6 / 100m PN16 (SDR10) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	9,000	12,770
103	892233111	Pripäčn a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40	m	9,000	5,460
104	899221111	Výhladávací vodič na potrubí	m	9,000	2,340
105	899721131	Označenie vodovodného potrubia bieloú výstražnou fóliou	m	9,000	2,430
106	899912111	Oceľové chránička DN 100	ks	2,000	121,35
106	899912111	Oceľové chránička DN 200	ks	8,000	150,76
106	899912111	Oceľové chránička DN 250	ks	5,000	164,33

9 - Ostatné konštrukcie a práce-buranie

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena celkom / EUR /
109	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akukkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	m	115,000	4,160
110	974031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akukkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	60,000	4,960
111	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akukkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	30,000	5,660
112	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akukkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	135,000	6,050
113	979011111	Zvislá doprava súľiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,100	14,660
114	979081111	Dovoz súľiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	3,100	19,160
115	979089711	Prenášom kontajneru, odvoz, dovoz a ukladanie odpadu do 4 ton	ks	1,000	470,440

99 - Presun hmôt HSV

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena celkom / EUR /
116	998011031	Presun hmôt, zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	42,650	16,820
				717,373	717,373

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolácie tepelne

2697,67

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena celkom / EUR /
117	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	227,500	507,335
119	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armaceitl	m	227,500	753,025
120	713482131	Montáž trubíc z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	99,500	221,885
121	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armaceitl	m	58,000	216,92
122	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armaceitl	m	41,500	171,395
129	713482132	Montáž trubíc z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer 39-70 mm	m	102,000	237,66
130	2837741581	Tubolit DG 42 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armaceitl	m	84,000	425,880
132	2837741599	Tubolit DG 54 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armaceitl	m	18,000	110,7
133	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	h	26,440	52,88

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena celkom / EUR /
172	721100911	Oprava potrubia hrdlového začiatkovanie hrdla kanalizačného potrubia	ks	16,000	65,76
135	721171570	Potrubic z rur - PP zvislé d75/2.6 vrátane tvaroviek	m	50,000	2122,5
136	721171571	Potrubic z rur - PP zvislé d110/3.6 vrátane tvaroviek	m	96,000	4601,28
137	721171580	Potrubic z rur - PP prípojné d50/2.0 vrátane tvaroviek	m	32,000	1113,92
138	721171581	Potrubic z rur - PP prípojné d75/2.6 vrátane tvaroviek	m	14,000	594,3
139	721171582	Potrubic z rur - PP prípojné d110/3.6 vrátane tvaroviek	m	22,000	1054,46
140	721172212	Montáž odpadového PP potrubia vodorovného DN 100 v zemi	m	42,500	299,2
141	2860020720	HT rura hrdlová DN 100/1000 mm - PP	ks	9,000	302,76
169	2860020730	HT rura hrdlová DN 100/1500 mm - PP	ks	5,000	258,2
142	2860020710	HT rura hrdlová DN 100/500 mm - PP	ks	8,000	234,72
143	2860020740	HT rura hrdlová DN 100/2000 mm - PP	ks	11,000	641,3
144	721172218	Montáž odpadového PP potrubia vodorovného DN 150 v zemi	m	35,500	353,58
145	2860020840	HT rura hrdlová DN 150/1000 mm - PP	ks	6,000	248,88
146	2860020830	HT rura hrdlová DN 150/0500 mm - PP	ks	5,000	169,95
147	2860020850	HT rura hrdlová DN 150/1500 mm - PP	ks	6,000	349,8
148	2860020860	HT rura hrdlová DN 150/2000 mm - PP	ks	9,000	681,39
149	721172296	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	22,000	163,24
150	2860021350	HT koleno DN 100/45 - PP	ks	27,000	804,76
151	721172296	Montáž kolena HT potrubia DN 150	ks	6,000	46,92

20843,284

154	2860021450	HT koleno DN 150/45 - PP	Ks	6,000	43,810	262,86
155	721172315	Montáž obočkový HT potrubia DN 100	Ks	11,000	7,630	83,93
156	2860021770	HT obočková DN 100/100/45 - PP	Ks	11,000	47,360	520,74
157	721172321	Montáž obočkový HT potrubia DN 150	Ks	6,000	8,600	51,6
158	2860021770	HT obočková DN 150/100/45 - PP	Ks	5,000	52,440	262,2
160	2860021660	HT obočková DN 150/150/45 - PP	Ks	1,000	50,860	50,86
161	721172333	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	Ks	12,000	7,020	84,24
161	2860022500	HT redukcia DN 100/50 - PP	Ks	4,000	41,470	165,88
162	2860022500	HT redukcia DN 100/70 - PP	Ks	8,000	44,570	356,56
163	721172339	Montáž redukcie HT potrubia DN 150	Ks	2,000	7,630	15,26
164	2860022540	HT redukcia DN 150/100 - PP	Ks	2,000	56,150	112,3
165	2860022620	HT čistiaci kus DN 70 - PP	Ks	12,000	17,200	206,4
166	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	Ks	12,000	77,080	924,96
167	2860022630	HT čistiaci kus DN 100 - PP	Ks	17,000	19,750	335,75
176	721172393	Montáž ventilačnej hlavice pre HT potrubie DN 100	Ks	17,000	94,890	1613,13
177	2860022930	HT vetracia hlavica DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadového vody	Ks	9,000	18,770	168,93
173	721211203	Pracovný výpusť so západkovou uzavierkou - ocel Lx 1 m z čiernej neriadenej ocele	Ks	9,000	73,950	665,55
168	998721201	Presun hrdla pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	Ks	4,000	106,630	426,52
			Ks	204,140	2,100	428,694

722 - Zdravotnícká - vnútorný vodovod

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena celkom /EUR/
68	722140214	Potrubie z ocele, rur závit, asfalt, bezvýk, bežných 11 353,0, 11 004,0 tvarov, bežných 11 343,0 DN 32	m	40,800	34,03
56	722171132	Potrubie z plastických rur Pe-XA D20/2,8 lisovaním	m	227,500	26,210
57	722171133	Potrubie z plastických rur Pe-XA D25/3,5 lisovaním	m	58,000	26,980
65	722171134	Potrubie z plastických rur Pe-XA D32/4,4 lisovaním	m	41,500	27,580
66	722171135	Potrubie z plastických rur Pe-XA D40/5,5 lisovaním	m	84,000	30,920
67	722171136	Potrubie z plastických rur Pe-XA D50/6,9 lisovaním	m	18,000	49,680
61	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	Ks	9,000	4,090
62	551870000	Guľový uzáver pre vodu 1/2, FF páčka, niklovana mosadz	Ks	9,000	14,660
70	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	Ks	2,000	4,690
71	551870020	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1" FF páčka, niklovana mosadz	Ks	2,000	16,420
					32,84

SOCIÁLNY PRÁVNÍK TROUBEC s.r.o.

Adresa: ...

email: socpodtrobec@tmail.com

72	722221025	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	3,000	5,070	15,22
73	5511870030	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 5/4", FF páčka, niklováná mosadz OT	ks	3,000	21,920	65,76
74	722221030	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	5,860	5,86
75	5511870040	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 6/4", FF páčka, niklováná mosadz	ks	1,000	35,020	35,02
76	722221060	Montáž guľového kohútia závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1/2	ks	1,000	4,090	4,09
77	5511130110	Vypúšťací guľový ventil, 1/2"	ks	1,000	15,500	15,5
78	722221285	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000	5,660	5,66
79	5511872310	Kontrolovateľný spätný ventil, 6/4", PN 16, mosadz "CR", disk plast	ks	1,000	66,740	66,74
80	722221305	Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2	ks	1,000	6,640	6,64
81	5511871640	Vodovodná späťklopná klapka Clapet, 1/2", mäkú tesnenie, mosadz	ks	1,000	47,340	47,34
82	722221360	Montáž filtra závitového G 1/2	ks	1,000	6,240	6,24
83	5511871570	Filter závitový, 1/2", mosadz OT	ks	1,000	47,160	47,16
49	72224111201	Hydrantový systém s tvarovo stálovou hadicou HSH 25/30 + montáž	ks	2,000	774,840	1549,68
58	722290236	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	489,800	3,31	1555,038
60	998722201	Presun hmot pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	171,890	2,1	360,969
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety					46401,257	

C	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena celkom / EUR /
1	725119721	Montáž predstienového systému zachodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	sub.	23,000	80,220
2	5513005458	Predstienový systém pre pre zavesné WC nadz do steny	ks	7,000	174,140
3	5513005458.01	Zavesný set. Inštalovaný modul technic WC DETSKY	ks	16,000	262,180
5	5513005458.x	Úprava na tlmenie hluku pre zavesné wc	ks	16,000	80,290
6	5513005477	Ovl. tlačidlo nerez	ks	16,000	77,460
7	725119730	Montáž klosetu do predstienového systému	ks	26,000	46,950
8	6420134050	Kloset zavesený	ks	7,000	154,570
9	6420134050.01.1	Zavesené WC detské, vodovodný odpad s hlbokým splachovaním	ks	16,000	129,150
11	6420134050.01	Doska na sedenie s poklopom	ks	7,000	54,770
12	6420134050.02	Doska na sedenie s poklopom detská	ks	16,000	50,860
					813,76

15	725219201	Montáž umývadla	sub.	36,000	33,250	1197
16	6421370600	T44 : 170012x31,8 neruz	Ks	72,000	76,290	5492,08
17	6429462300 x	Umývadlo MALE	Ks	25,000	93,910	2347,75
18	642946230001 x	Umývadlo 60x40cm, otvor pre bateriu, bez prepustu	Ks	11,000	109,590	1705,49
20	642946230001 y	Pedestál	Ks	25,000	82,170	2054,25
21	725241126	Montáž - vanička sprchová	sub.	5,000	76,110	380,55
22	5542302800	Voníčko sprchové štvorcové 80x90cm, keramikc	Ks	5,000	256,310	1281,55
23	554230280001	Sprchový set	Ks	5,000	152,620	763,1
50	725319111	Montáž kuchynských orezov, jednoduchých, hranatých, s rozmerom 80 x90 x 90mm bez vrchných armatúr	sub.	4,000	47,040	188,16
51	5523148100	Kuchynský orez, neruz, iz kompl, sifon v cene	Ks	4,000	187,850	751,4
26	725332320	Montáž výfuky keramickej	sub.	5,000	52,810	264,05
27	6420134850	Jlta výfuku biela 435x500x150	Ks	5,000	305,240	1526,2
32	725819401	Montáž ventilu rohového	sub.	95,000	4,090	388,55
33	5510124100	Ventil rohový G 1/2	Ks	95,000	10,640	1010,8
34	5510124100, 01	Dodávka nástennex G 1/2	Ks	95,000	4,310	409,45
35	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojanovej pákovej, alebo klasckej	Ks	40,000	35,210	1408,4
36	5514644580	Umývadlovo batéria stojanová bez vypuste	Ks	11,000	105,650	1161,15
37	5514644580, x	Umývadlova zmršťuovacia batéria s onestrovnom teploty a prietoku	Ks	25,000	174,170	4354,25
38	725829202	Montáž batérie výfuky	Ks	5,000	33,250	166,25
39	5514670370	Výfuková batéria	Ks	5,000	93,910	469,55
52	725829601	Montáž batérii umývadlových stojanových pákových alebo klasických	Ks	4,000	35,210	140,84
53	5514671040	Drezová batéria so sprškou, sifonom	Ks	5,000	105,650	412,6
40	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasckej	Ks	5,000	35,590	177,95
41	5514367402	Sprchova batéria nástenna bez sprchového setu 150mm	Ks	5,000	177,180	860,9
42	725849301	Montáž západkovej uzávierky pre sprchového predmetu, umývadlová do D 40	Ks	40,000	6,840	273,6
43	5514703200	Multy sifon k pákovej batérii s vyp. 514x40	Ks	40,000	13,290	531,6
44	725869340	Montáž západkovej uzávierky pre zaťažovacie predmety, sprchovej do D 50	Ks	5,000	6,840	34,2
45	2863120234	Odpadový komplet odtok	Ks	5,000	17,010	85,05
55	5523400000, 1	Prídržka	Ks	2,000	24,690	49,38
55	5523400000, 1	Sušička	Ks	2,000	26,990	53,98

C	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena celkom / EUR /
B4	732422000	Monláz obohového čerpadla teplovodného DN 15 rozpon 130 mm vytlak do 4 m	ks	1,000	30,520
B5	4268155250	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 L 15 40 130 180 1x230V 50Hz, 1r A	ks	1,000	251,790
734 - Ustredne kurenie, armatúry.					282,31
					30,52
					251,79

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena celkom / EUR /
87	734223010	Montáž ventilu závlhového regulačného G 1/2 stupňačového	ks	1,000	108,67
88	4849271000	Výažovni ventil	ks	1,000	251,79

C	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena celkom / EUR /
767		Konstrukcie doplnkové kovové			
178	767396102	Prestup potrubia cez strechu			
			Sub.	8,000	81
					648

... TOPOREC, S.T.O.

[illegible]

KRYCÍ LIST

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC

Objekt: KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Miesto: TOPOREC

Objednávateľ: Obec TOPOREC

Projektant: Ing. Peter Oeser

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 27 020,46

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 27 020,46

DPH	základná	5,00%	z	0,00	0,00
	znižená	5,00%	z	27 020,46	1 351,02

Cena s DPH v EUR 28 371,48

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC

Objekt: KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Miesto: TOPOREC

Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ: Obec TOPOREC

Projektant: Ing. Peter Oeser

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	27 020,46
HSV - Práce a dodávky HSV	27 020,46
1 - Zemné práce	8 004,39
2 - Zakladanie	73,96
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 241,78
4 - Vodorovné konštrukcie	48,27
8 - Rúrové vedenie	10 710,24
99 - Presun hmôt HSV	5 941,82
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu	27 020,46

ROZPOČET

Stavba: MŠ Toporec
Objekt: Kanalizačný


Miesto: TOPOREC

Datum: 24.06.2025

Objednav: Obec TOPOREC

Projektant: Ing. Pter Oeser

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							27 020,460
HSV - Práce a dodávky HSV							27 020,460
1 - Zemné práce							8 004,390
1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	94,500	27,770	2 624,265
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	94,500	4,490	424,305
3	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,	m2	213,000	8,800	1 874,400
4	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,	m2	213,000	3,310	705,030
5	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	54,000	5,320	287,280
6	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do	m3	54,000	3,310	178,740
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	54,000	1,740	93,960
8	K	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh,	m3	106,500	4,780	509,070
9	K	175101101	Obsyp potrubia a podklad pod sachtu	m3	49,500	20,530	1 016,235
10	M	58337529001	Štrkopiesok preddrvený 0-45 n - obsyp potrubia	m3	49,500	3,570	176,715
11	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	123,000	0,930	114,390
2 - Zakladanie							73,959
12	K	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr.C 20/25	m3	0,200	250,440	50,088
13	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,010	2 387,090	23,871
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							2 241,780
18	K	386942111	Montáž odlučovača tukov, veľkosť T2	ks	1,000	185,290	185,290
19	M	5923020051	Odlučovač tukov 1500/800/1100 do 200 jedal	ks	1,000	1 759,050	1 759,050
20	M	5923020051.x	Vyrovnavací betonový komín 500mm dn600	ks	2,000	148,720	297,440
4 - Vodorovné konštrukcie							48,269
14	K	451573111i	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v	m3	1,050	45,970	48,269
8 - Rúrové vedenie							10 710,239
21	K	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC	m	115,000	4,550	523,250
22	M	2861101900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x3000mm	ks	15,700	75,330	1 182,681
23	M	2861102000	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000 mm	ks	13,600	125,630	1 708,568
24	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn.	ks	2,000	6,060	12,120
25	M	2860003120	PVC koleno 150/87°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	2,000	20,920	41,840
16	K	877370440	Montáž navrt.sedl.odbočky DN 300 mm	ks	1,000	21,920	21,920
17	M	2860014240	Odbočka IN-SITU DN 160	ks	1,000	107,220	107,220
26	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	115,000	4,300	494,500
27	K	894431281	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre	ks	3,000	89,020	267,060
28	M	2860008660	Predĺženie PP D630/1000 -pre revízne šachty DN630	ks	3,000	236,750	710,250
29	M	2860008670	Predĺženie PP D630/1500 -pre revízne šachty DN630	ks	3,000	326,750	980,250
30	M	2860008700	Tesniaci krúžok -pre revízne šachty DN630	ks	6,000	30,890	185,340
31	M	2860008820	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° -pre revízne šachty DN630	ks	3,000	501,240	1 503,720
32	M	2860008840	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° - 180° -pre revízne šachty DN630	ks	3,000	524,370	1 573,110
33	M	5524213570	Poklop betón., betón - plast - pre revízne šachty DN630 - 1000	ks	3,000	309,150	927,450
34	M	5922441020	Betónový rozširiaci prstenec -pre revízne šachty DN630	ks	3,000	66,520	199,560
36	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou	m	115,000	2,360	271,400
99 - Presun hmôt HSV							5 941,823
15	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast.,	t	128,250	46,330	5 941,823

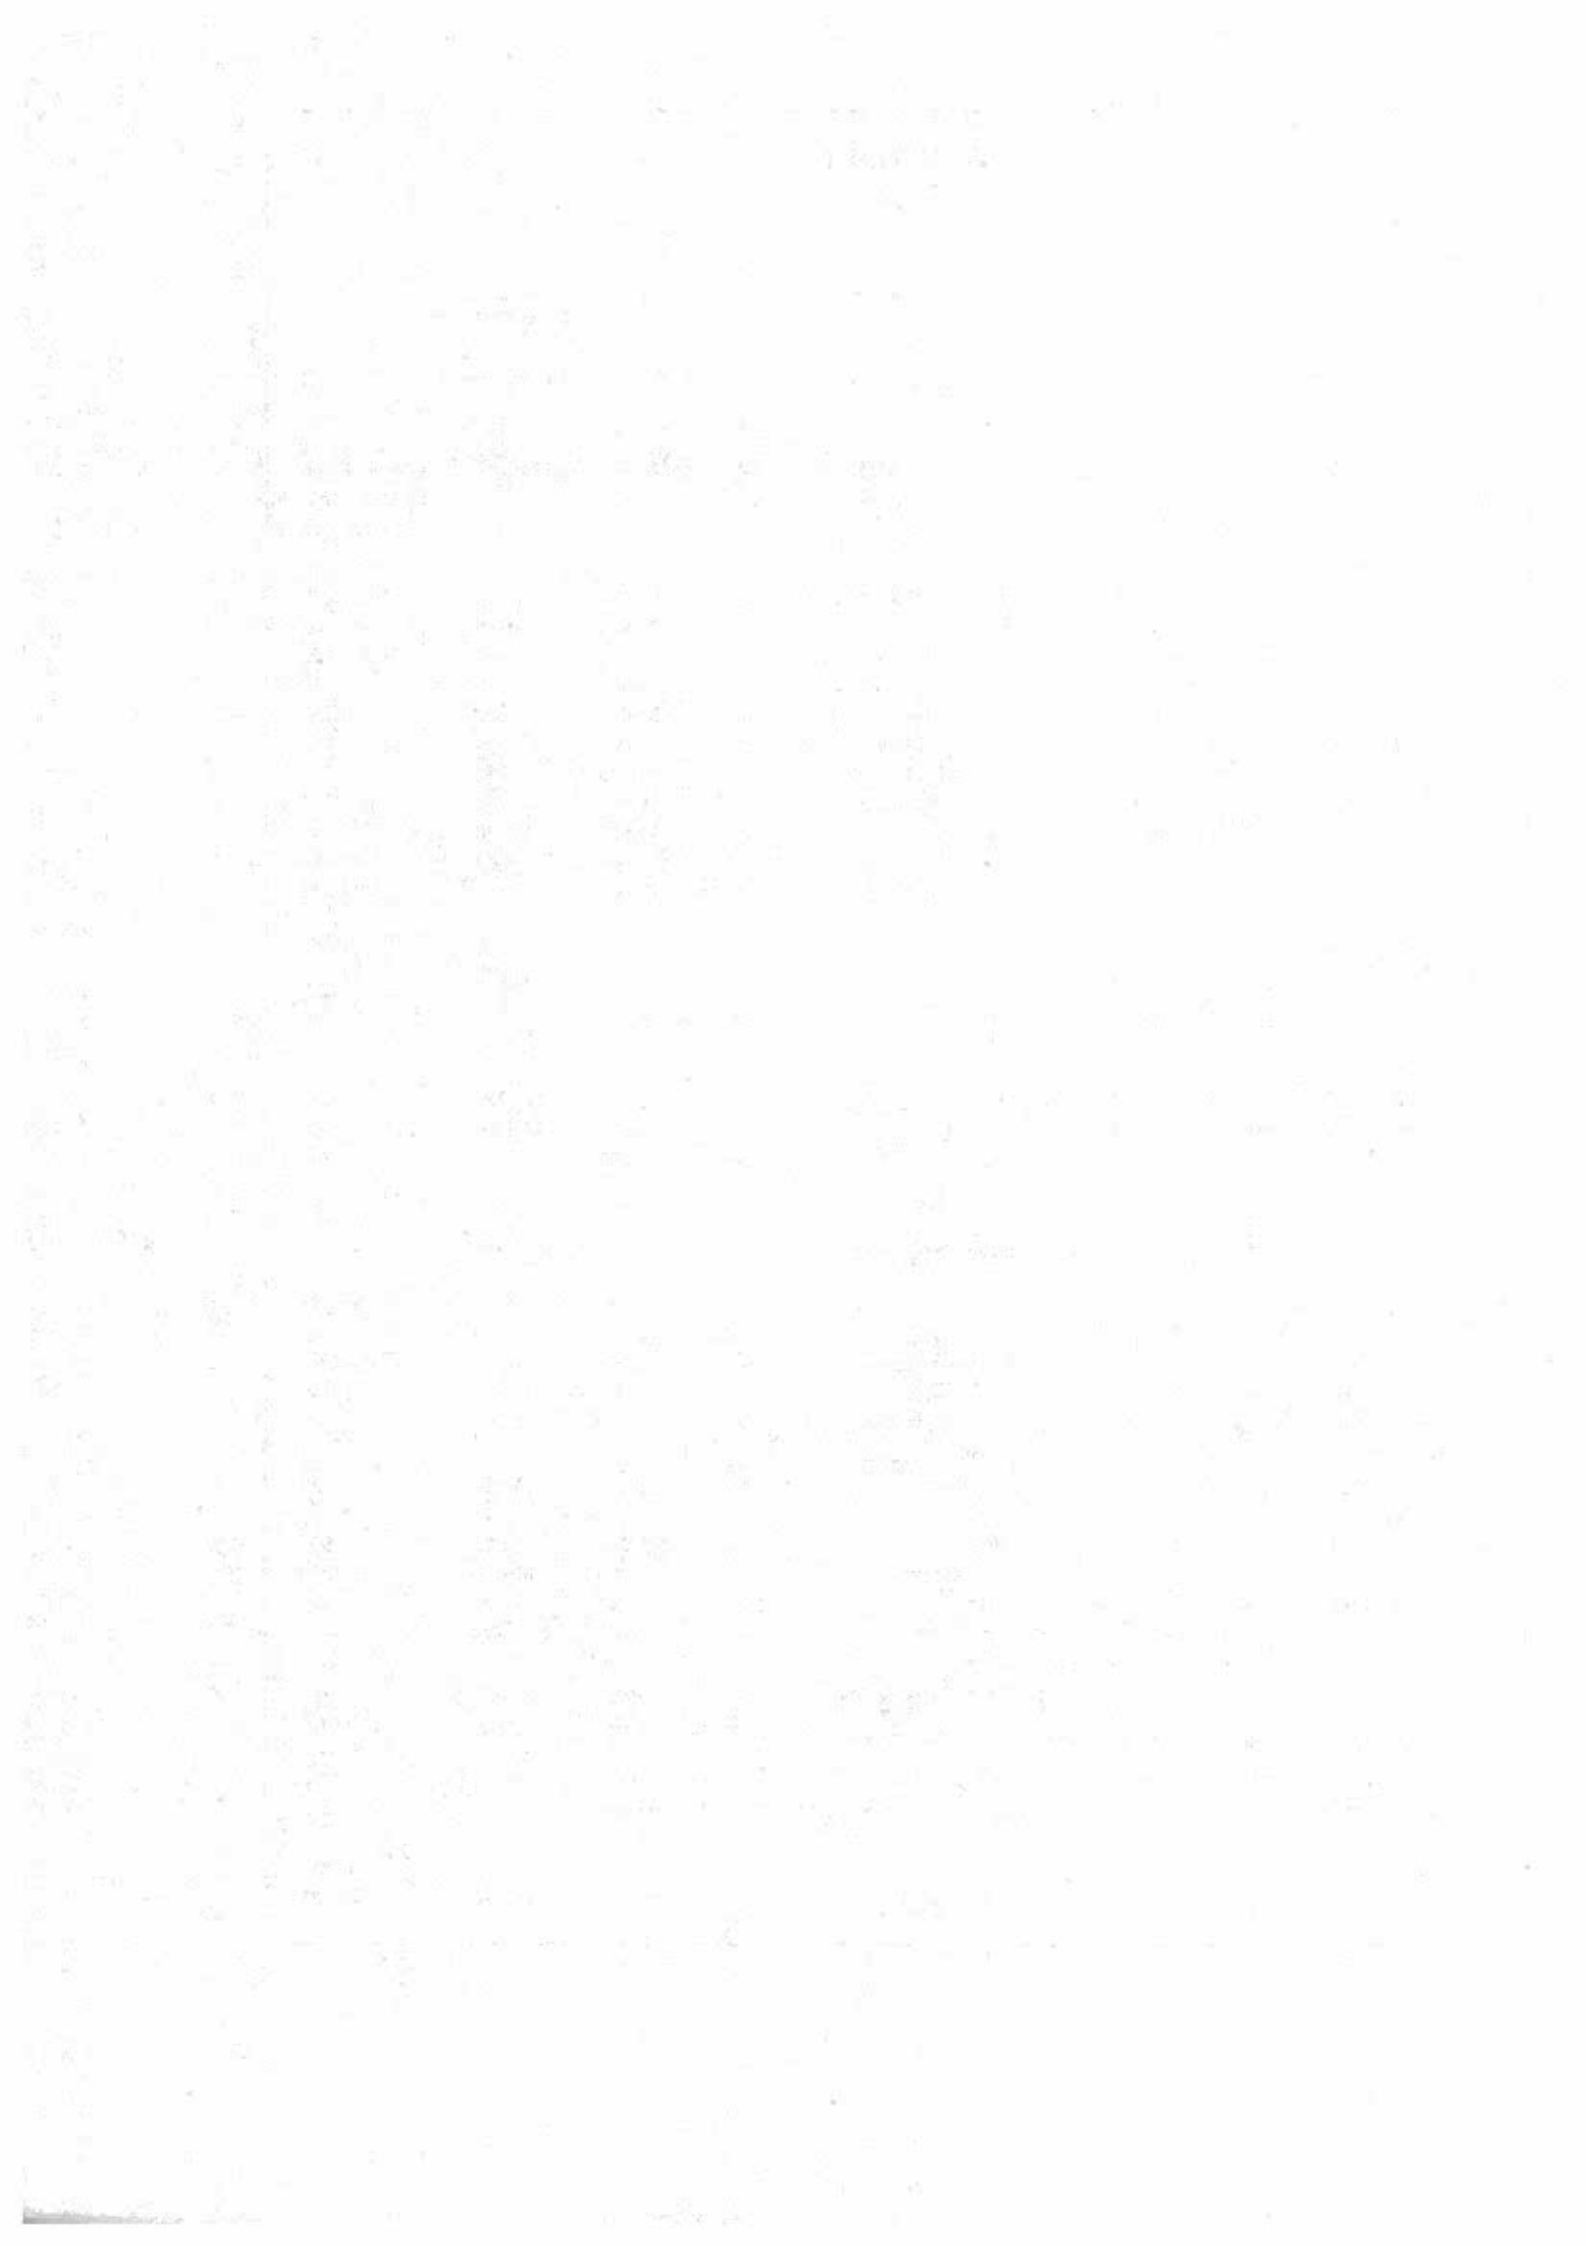

KRYCÍ LIST

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC

Objekt: VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Miesto: TOPOREC

Objednávateľ: Obec TOPOREC

Projektant: Ing. Peter Oeser

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	27 444,85
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	27 444,85
--------------	-----------

DPH	základná	5,00%	z	0,00	0,00
	znižená	5,00%	z	27 444,85	1 372,24

Cena s DPH	v	EUR	28 817,09
------------	---	-----	-----------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC

Objekt: VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Miesto: TOPOREC

Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ: Obec TOPOREC

Projektant: Ing. Peter Oeser

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	27 444,85
HSV - Práce a dodávky HSV	26 787,02
1 - Zemné práce	13 492,13
2 - Zakladanie	209,94
4 - Vodorovné konštrukcie	620,60
8 - Rúrové vedenie	9 285,26
89 - Šachty	362,73
99 - Presun hmôt HSV	2 816,37
PSV - Práce a dodávky PSV	657,83
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	657,83
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu	27 444,85

Štavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC

Objekt: VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Miesto: TOPOREC

Dátum: 24.06.2025

Objednavateľ: Obec TOPOREC

Spracoval:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							27 444,848
HSV - Práce a dodávky HSV							26 787,021
1 - Zemné práce							13 492,125

43	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	49,500	15,260	755,370
1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	121,500	27,770	3 374,055
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	171,000	4,480	766,080
3	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,	m2	441,000	8,790	3 876,390
4	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné	m2	441,000	3,310	1 459,710
5	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	85,500	5,320	454,860
6	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do	m3	85,500	3,310	283,005
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	85,500	1,740	148,770
9	K	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov	m3	99,000	4,780	473,220
10	K	175101101	Obsyp potrubia a podklad po VŠ	m3	31,500	20,520	646,380
12	M	5833752900l	Štrkopiesok preddrvený 0-45 n - obsyp potrubia	m3	31,500	37,560	1 183,140
13	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	76,500	0,930	71,145

2 - Zakladanie							209,941
15	K	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr.C 20/25	m3	0,600	250,440	150,264
16	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,025	2 387,090	59,677

4 - Vodorovné konštrukcie					620,595
14	K	451573111i	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom	m3	13,500
					45,970
					620,595

8 - Rúrové vedenie					9 285,260
44	K	871181121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových	m	135,000
45	M	2860018150	<i>RUPE TURA PE 100 300x4,57 TUDOM PR110 (SUKT11) - pre tlakový rozvod pitnej</i>	m	135,000
22	M	28611215100	<i>vodu, PIPE11FF</i>	ks	4,000
23	M	28611215201	<i>tesniaca manžeta</i>	ks	4,000
64	K	891183111	<i>kĺzna strediacia objímka do chráničky</i>	ks	1,000
57	M	4229126175	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre	ks	1,000
67	M	422520231.1	<i>Vodárenské armatúry Zemná súprava teleskopická 1,5m</i>	ks	1,000
58	M	4229126175.01	<i>Posúvač DN 61/4" prípojky voda</i>	ks	1,000
65	M	2860028640	<i>Prítláčné skrutkovanie</i>	ks	1,000
62	K	891249111	Ventilový poklop	ks	1,000
63	M	4227531117	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom It 1 MPa na potrubí z	ks	1,000
46	K	892233111	<i>Navrtávaci pás D 80- 61/4" voda</i>	m	135,000
49	K	892262121	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do	úsek	1,000
47	K	893353001	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 mm s kompletnou	ks	1,000
48	M	5922411140	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty, hranatej	ks	1,000
36	M	592241010001	<i>Vodomerňa (armatúrna) šachta betónová 2060x1400x1800 mm, BG</i>	ks	1,000
27	K	899721111	<i>Vyrovnávací kus 600x600x300mm</i>	m	135,000
28	K	899721131	Vyhľadávací vodič na potrubí	m	135,000
29	K	899912111	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	ks	2,000
			Oceľová chránička DN 100		206,360

89 - Šachty					362,730
18	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu	ks	1,000
19	M	5524311000	<i>Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm</i>	ks	1,000
					55,550
					307,180

99 - Presun hmôt HSV					2 816,370
17	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt	t	60,750
					46,360
					2 816,370

PSV - Práce a dodávky PSV		657,827
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod		657,827

52	K	722221030	Montáž armatur G6/4		ks	10,000	14,860	148,600
37	M	5512725300.0202	Konzola na prichytenie vodomernej zostavy		ks	1,000	37,560	37,560
53	M	5511870040	Gulový uzáver pre vodu, 6/4", niklovaná mosadz		ks	1,000	48,320	48,320
38	M	5512726400.i	Prechodka materialu PE na nerez dn40		ks	2,000	56,740	113,480
35	M	5512725300.0201	Ventil vytokový s pripojením na hadicu K3T 1/2"		ks	1,000	12,720	12,720
34	M	5512725300.j	Uzatvarací ventil 6/4" s odvodnením		ks	1,000	54,310	54,310
54	M	5512725300.1	Filter závitový nerez, 6/4"		ks	1,000	71,740	71,740
50	K	722263417	Montáž vodomeru závit. jednotkového suchobežného G		ks	1,000	17,990	17,990
51	M	3882122800	Vodomer DN40		ks	1,000	56,340	56,340
42	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m		%	6,330	3,840	24,307
68	M	5926200410	Úložný betonový blok		ks	1,000	72,460	72,460

KRYCÍ LIST

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC

Objekt: DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Miesto: TOPOREC

Objednávateľ: Obec TOPOREC

Projektant: Ing. Peter Oeser

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	25 303,21
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	25 303,21
---------------------	------------------

DPH	základná	5,00%	z	0,00	0,00
	znižená	5,00%	z	25 303,21	1 265,16

Cena s DPH	v	EUR	26 568,37
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC

Objekt: DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Miesto: TOPOREC

Dátum: 24.06.2025

Objednávateľ: Obec TOPOREC

Projektant: Ing. Peter Oeser

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	25 303,21
HSV - Práce a dodávky HSV	24 799,83
1 - Zemné práce	7 903,61
2 - Zakladanie	978,30
4 - Vodorovné konštrukcie	363,16
8 - Rúrové vedenie	12 988,18
99 - Presun hmôt HSV	2 566,58
PSV - Práce a dodávky PSV	503,38
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	105,64
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	397,74
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu	25 303,21

ROZPOČET

NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC

DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

TOPOREC

Dátum: 24.06.2025

Obci TOPOREC

Spracoval:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [€]	Cena celkom [€]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	--------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

92	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	34,500	25,550	881,475
91	K	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	88,700	27,760	2 462,312
55	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	116,000	4,480	519,680
56	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	116,000	8,790	1 019,640
57	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	59,500	3,310	196,945
58	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	59,500	5,320	316,540
59	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	59,500	3,310	196,945
60	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	59,500	1,720	102,340
61	K	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo	m3	65,800	4,780	314,524
62	K	175101101	Obsyp potrubia a odklad po podz. objekty	m3	31,500	20,530	646,695
63	M	58337529001	Štrkopiesok predprávený 0-45 n -	m3	31,500	37,570	1 183,455
64	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	67,800	0,930	63,054

2 - Zakladanie

52	K	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr.C 20/25	m3	2,000	250,440	500,880
53	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,200	2 387,090	477,418

978,298

500,880

477,418

25 303,210

24 799,830

7 903,605

4 - Vodorovné konštrukcie

51	K	451573111i	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z	m3	7,900	45,970	363,163
8 - Rúrové vedenie							12 988,184
74	K	871273122	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	10,000	4,140	41,400
75	M	2861100600	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x 500mm	ks	2,186	18,240	39,873
76	M	2861100700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x1000mm	ks	4,372	38,540	168,497
79	K	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 125	m	75,000	4,120	309,000
80	M	2861101600	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x 500mm	ks	4,372	19,980	87,353
81	M	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm	ks	1,093	26,990	29,500
82	M	2861101800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x2000mm	ks	5,558	64,770	359,992
83	M	2861101900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x3000mm	ks	2,279	75,520	172,110
84	M	2861102000	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000 mm	ks	11,023	125,600	1 384,489
85	K	877263121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým	ks	6,000	4,490	26,940
86	M	2860003100	PVC koleno 110/87 -hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	6,000	12,030	72,180
87	K	877263122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým	ks	6,000	5,270	31,620
88	M	2860003990	PVC redukcia 125/100-hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	6,000	19,940	119,640
89	K	877313121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým	ks	4,000	5,270	21,080
90	M	2860003220	PVC odbočka 125/125/45° -hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	4,000	20,840	83,360
71	K	893331211	Šachta armaturna zo železobetónu so stropom z dielcov, vnútornej	ks	1,000	2 758,850	2 758,850
1	K	894431281	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korugované predĺženie	ks	4,000	89,020	356,080
2	M	2860008660	Predĺženie PP D630/1000 -pre revízne šachty DN630	ks	4,000	236,750	947,000
4	M	2860008700	Tesniaci krúžok -pre revízne šachty DN630	ks	8,000	30,900	247,200
5	M	2860008820	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° -pre revízne šachty DN630	ks	4,000	520,460	2 081,840
9	M	5524213570	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/D400	ks	4,000	308,990	1 235,960
11	M	5524213570.1	Manžeta teleskopu	ks	4,000	144,780	579,120
12	M	5524213570.2	Flexibilné hrdlo 160	ks	4,000	64,560	258,240
13	M	5524213570.3	Teleskop šachty 630	ks	4,000	209,350	837,400
10	M	5922441020	Betónový rozvádzač prstenec -pre revízne šachty DN630	ks	4,000	66,490	265,960
50	K	899912111	Oceľová chránička DN 125	ks	2,000	236,750	473,500
99 - Presun hmôt HSV							2 566,580
24	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo	t	55,350	46,370	2 566,580

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

21	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny	m2	38,000	1,280	48,640
22	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	38,000	1,500	57,000

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

23	K	721242120	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/110	ks	6,000	66,290	397,740
----	---	-----------	---	----	-------	--------	---------

503,380

105,640

397,740

